


# CLASSIC PC

Gama básica de pulverizadores eléctricos Airless para pintores profesionales

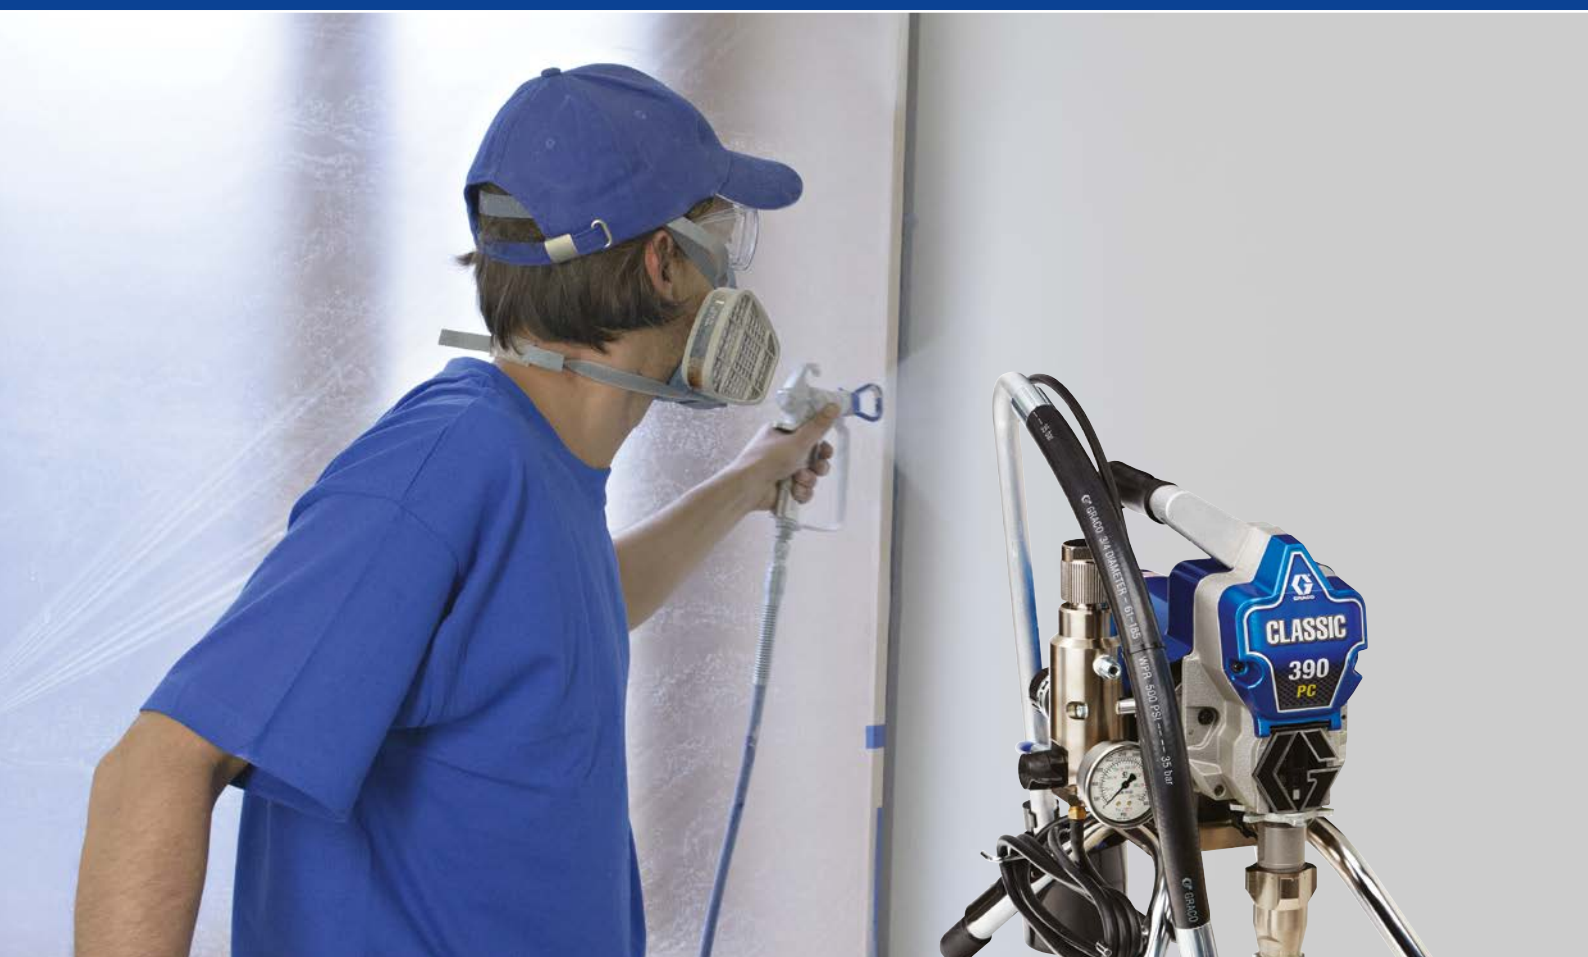

## VENTAJAS PROFESIONALES

- Ideal para trabajos de pequeños a medianos en viviendas familiares y trabajos comerciales ligeros
- Las «grandes» tecnologías de Graco en tamaño «compacto»
- Termine cada trabajo, cada día, gracias al veloz sistema de sustitución de bombas ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



# CLASSIC PC

El mejor rendimiento en pulverizadores eléctricos pequeños

## TERMINE CADA TRABAJO, CADA DÍA

Los pulverizadores **CLASSIC** de última generación se han actualizado ahora con ProConnect™, un sistema rápido y fácil de sustitución de bombas en el lugar de trabajo que aumenta todavía más el valor de los equipos eléctricos compactos más fiables.

El **390 CLASSIC PC**, equipado con motor de escobillas, es una herramienta robusta y eficaz construida para profesionales que están «arrancando». Se trata del pulverizador ideal para trabajos residenciales.

La tecnología de bomba Endurance™, de eficacia demostrada, en todos los modelos **CLASSIC** hace que este pulverizador sea perfecto para profesionales que pulverizan con frecuencia una amplia gama de recubrimientos interiores.

Los **CLASSIC<sup>S</sup> 395/495** son la mejor elección para los profesionales que busquen un rendimiento superior, control y una comodidad adicional para su uso diario en tareas residenciales.

El **CLASSIC<sup>S</sup>** incorpora una pistola FTX™-E, un motor de velocidad variable y la tecnología Smart-Control™ 1.0, que permite un control electrónico para obtener un patrón de pulverización uniforme sea cual sea la presión.

Todos los modelos Hi-Boy **CLASSIC** se han configurado con una versión de carro multifunción premium dotado de ruedas neumáticas, aspiración directa, una barra de apoyo, un bastidor para enrollar la manguera y una práctica caja de herramientas.



## Comodidad de transporte

Empuñadura inclinable de caucho, de cómodo agarre, para separar el pulverizador de la pierna



## Características



### Manguera de aspiración de entrada giratoria

- Todos los componentes de aluminio son duraderos, ligeros e inoxidables
- No hace falta herramienta para desmontar la manguera para limpiar la bola de aspiración o acceder a ella
- Gira fácilmente para llegar a los cubos o botes de pintura



## CLASSIC

### Bastidor

- Se mantiene en posición vertical, por lo que los botes de pintura no se vuelcan
- El depósito de grandes dimensiones instalado aloja la entrada durante el transporte para recoger posibles goteos



### Control variable de la presión

(solo modelos CLASSIC 390)

El indicador de posición permite un ajuste reproducible durante el pulverizado de productos ligeros o más pesados



## Materiales y aplicaciones

Los equipos CLASSIC han sido probados y aprobados para pulverizar una amplia gama de lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices y pinturas acrílicas para interiores sin cubo.

El equipo ideal para la remodelación interior de pequeños trabajos residenciales y trabajos comerciales ligeros.



Vea los

**vídeos de aplicación** en:

<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC<sup>S</sup>

### Filtro de bomba Easy-Out™

- La gran zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- Los filtros con diseño de filtrado desde el interior hacia el exterior no se caen y se limpian solo con unos pocos litros
- El diseño de filtro vertical se extrae fácilmente con la tapa e impide los derrames



### SMARTCONTROL™

#### SmartControl™ 1.0

El control de velocidad variable ofrece una presión de pulverización uniforme.

### Características



#### Ruedas semineumáticas

- Facilitan el desplazamiento por superficies difíciles

#### Características exclusivas Hi-Boy

- Una gruesa capa de cromo sobre el acero para resistir ambientes extremos
- Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la manguera enrollada
- La práctica aspiración de entrada permite aspirar directamente cubos de hasta 30 litros
- El carro TiltBack™ permite a una única persona realizar fácilmente el cambio del cubo e incorpora una caja de herramientas



www.graco.com



### COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

#### AMPLÍE SU ALCANCE



#### JetRoller™

La herramienta ideal para cualquier remodelación

Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación la pulverización y el rodillo. Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

#### Ventajas:

- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas

#### Tolva

Una práctica tolva de 5,7 litros, compatible con todos los equipos



### ! CONSEJO

Si dispone de una bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus trabajos!

### Características



En caso de detectar alguna anomalía, sustituya **USTED MISMO** la bomba en tres sencillos pasos.

**¡Se acabó perder tiempo y dinero en mano de obra para la reparación de bombas!**



1 Afloje la tuerca de fijación



2 Abra la puerta y retire la bomba



3 Retire la manguera y el tubo de aspiración

#### Sustitución rápida de la bomba

- Tardará solo un minuto y sin moverse del lugar de trabajo
- Siga pulverizando en vez de esperar al servicio técnico
- Ausencia de vástagos o piezas que se puedan perder



# Accesorios del CLASSIC PC

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

## Mejore la calidad de pulverización




### Pistolas FTX™-E

- 288438 Pistola FTX™-E con boquilla RAC X™ 517, Portaboquillas RAC X y 2 filtros  
262116 Pistola FTX™-E con RAC X™, filtro de malla 60, sin boquilla



### Filtros de pistola Easy-Out™

- 257129 Malla 30, gris | 287033 Malla 100, azul  
287032 Malla 60, negro | 257130 Malla 200, rojo



### Filtros de bomba Easy-Out™

- 246425 Malla 30, gris  
246384 Malla 60, negro (=estándar)  
246382 Malla 100, azul  
246383 Malla 200, rojo



### Mangueras BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m  
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



### Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"



### Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m



### Blister con bajo de bomba ProConnect

- 17C489 Blíster compatible con todos los Classic PC



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko  
24W755 230 V, IEC320, multicord



### Sistema JetRoller™ con extensión de uso intensivo de 0,5 m Roller con pistola Inline™

- 24V490 rodillo de 18 cm | sin pistola Inline™  
24V491 rodillo de 25 cm | 24V492 rodillo de 18 cm  
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m | 24V493 rodillo de 25 cm



### Tolva

- 288526 5,7 litros / versión stand  
24B250 5,7 litros / versión hi-boy



### Prolongadores de boquillas RAC X

- 287019 25 cm | 287021 50 cm  
287020 40 cm | 287022 75 cm



### Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



### Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 Fijo de 30 cm  
098084 Telescópico de 90 - 180 cm  
098085 Telescópico de 45 - 90 cm



### Kit de rodillo

- 245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - cabezal EvenFlow™ de 23 cm - Funda de 12 mm - Pistola InLine™



### Boquillas y portaboquillas

- FFAXXX Boquilla Fine Finish RAC X verde  
PAAXXX Boquilla RAC X airless profesional azul  
WA12XX RAC X WideRac para grandes superficies  
246215 Portaboquillas RAC X



### Liquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l

## Características técnicas

**TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN** completos y listos para pulverizar con: pistola FTX™-E para cuatro dedos, filtros (pistola + bloque), manguera 240794 BlueMax™ II de 1/4" x 15m, boquilla RAC X™ (PAA517) y portaboquillas.

**Referencias:** versión para Europa (230 V)  
versión Multicord (230 V)  
para el Reino Unido (110 V)

	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Caudal máx. de líquido: l/min (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Diámetro máx. de la boquilla - 1 pistola	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Peso, kg (lb)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Potencia del motor, CV	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Requisitos mínimos del generador, W	4000	4000	4000	4000
<b>Características:</b> TiltBack™ / Gancho para cubos	-	✓/✓	-	✓/✓
Caja de herramientas / Bastidor para manguera	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
Versión SmartControl™	-	-	1,0	1,0

