

## Pulverizador de texturas RTX

### TexSpray RTX 5000px

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 5000px	17H579
<b>ESPECIFICACIONES</b>	
GPM (LPM) MÁX.:	5,0 (19)
PSI (BAR) MÁX.:	100 (6,9)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI:	8,6 (0,24)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	15 (57)
TIPO DE MOTOR	CC sin escobillas
HP DEL MOTOR:	2,0
TENSIÓN:	120 V
PIES (M) MÁX.	
DE MANGUERA:	100 (30)

#### INCLUYE

- Manguera de material de 1-1/4 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas para trabajo pesado  
Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm templadas

### TexSpray RTX 5500px


DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 5500px	17K680
<b>ESPECIFICACIONES</b>	
GPM (LPM) MÁX.:	5,5 (21)
PSI (BAR) MÁX.:	100 (6,9)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI:	9,1 (0,26)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	15 (57)
TIPO DE MOTOR	CC sin escobillas
HP DEL MOTOR:	2,0
TENSIÓN:	240 V
PIES (M) MÁX.	
DE MANGUERA:	100 (30)

#### INCLUYE

- Manguera de material de 1-1/4 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas para trabajo pesado  
Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm templadas

El **RTX PRO Exterior Series** está configurado para abordar trabajos en exteriores de todos los tamaños. Ideal para el contratista residencial y comercial a gran escala que necesita un pulverizador de texturas compacto pero potente capaz de manejar una amplia variedad de materiales, tales como estucos sintéticos, revestimientos para terrazas, pinturas para piedra y más.

## PRO EXTERIOR SERIES

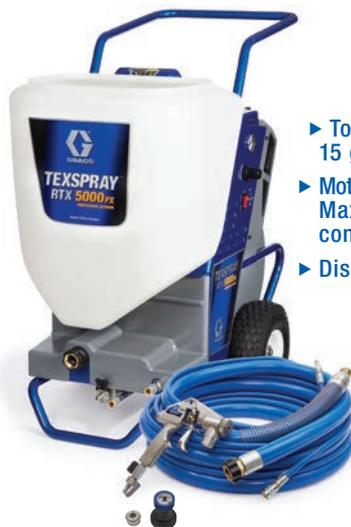

- ▶ Tolva grande de 15 galones de capacidad
- ▶ Motor CC de 120 V MaxPower™ sin escobillas con interruptor de 15/20 A
- ▶ Diseño de marco estrecho



- ▶ Tolva grande de 15 galones de capacidad
- ▶ Motor CC de 240 V MaxPower™ sin escobillas con interruptor de 10/16 A
- ▶ Diseño de marco estrecho

## Las características incluyen:

### Bomba RotoFlex HD

### Manguera de material/aire de servicio pesado unida

### Sección de bomba FlexChange

## PLUS

### Sistema SmartStart™

- ▶ El sistema innovador inicia automáticamente la bomba y el compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y los apaga cuando se suelta
- ▶ Ofrece un arranque suave para eliminar el chorro de material que puede tener un impacto sobre la calidad del acabado
- ▶ Reduce el ruido y la vibración
- ▶ Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

### Motor CC MaxPower

- ▶ Permite el uso sin problemas de cables de extensión largos con menos problemas de disyuntores
- ▶ El diseño totalmente cerrado, enfriado por ventilador protege al motor contra el polvo, la suciedad y otros desechos
- ▶ El diseño sin escobillas significa que nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Funciona en modo de producción alta de 20 A o se configura a 15 A para trabajos con las limitaciones de alimentación

### Compresor de aire de dos cilindros

- ▶ El diseño de salida elevada suministra más aire para acabados exigentes
- ▶ Diseño que no requiere mantenimiento
- ▶ Funciona a menores RPM para una vida útil más prolongada

### Entrada de aire externa

- ▶ Permite el uso de aire externo para acabados exigentes

### Boquillas y adaptador WideTex templados

- ▶ Permite la pulverización en forma de abanico uniforme
- ▶ Pulveriza patrones repetibles con menos material y ajuste de la presión
- ▶ Aumenta la productividad en más de un 20 %
- ▶ 2 veces más resistentes que las boquillas WideTex estándar

### Pistola de gatillo de aluminio para trabajo pesado con selector de cebado integrado

- ▶ Diseño de aluminio duradero
- ▶ Conductos de fluido/aire sobredimensionados
- ▶ ¡Permite que la unidad se ponga en modo de cebado directamente desde la pistola!