



# Pulverizadores de texturas

La línea completa de pulverizadores de texturas profesionales de Graco para América Latina




PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# No hay nada como un pulverizador Graco®.

Calidad. Rendimiento.  
Durabilidad.  
Productividad.

La familia de productos Graco TexSpray™ rinde en todas las condiciones y proporciona beneficios sustanciales al contratista profesional de texturas. Cada modelo TexSpray ofrece diversas características fáciles de usar y amplias capacidades de rendimiento. ¡Graco tiene un modelo TexSpray para pulverizar en casi todas las aplicaciones! Cuando elige Graco, sabe que está eligiendo el producto de más alta calidad en la industria. Usted puede estar orgulloso del hecho de que los productos TexSpray de Graco están diseñados, fabricados y ensamblados justo aquí, en los EE. UU., con componentes de todo el mundo y motores Honda® importados. *¡Lo hacemos!*



MONTADO EN LOS EE. UU.  
CON COMPONENTES DE  
TODO EL MUNDO



FABRICADO EN LOS EE.UU.  
CON MOTORES HONDA®  
IMPORTADOS



**¿Qué es la Diferencia G4?** Simplemente, es el compromiso de Graco para ofrecerle los mejores pulverizadores de texturas, respaldados por una sólida reputación de calidad comprobada, el máximo rendimiento y una cobertura de garantía confiable y productividad en el trabajo sin igual. Los pulverizadores Graco están diseñados para superar los estándares de calidad y rendimiento de los contratistas profesionales. Graco es el nombre al cual debe acudir hoy y a medida que crezca su negocio.

## CALIDAD **COMPROBADA**

*El diseño 100% probado en fábrica y en campo, junto con la tecnología de vanguardia, mantienen a los pulverizadores Graco funcionando de manera confiable durante años.*

## RENDIMIENTO **MÁXIMO**

*Un aumento de la producción con un excelente control garantiza la más alta calidad en el acabado de cada trabajo.*

## GARANTÍA **LÍDER EN EL MERCADO**

*Cada pulverizador de texturas Graco cuenta con el respaldo de nuestra cobertura de garantía total y más de 80 años de compromiso comprobado con los contratistas profesionales.*

## PRODUCTIVIDAD **SIN IGUAL**

*Las bombas exclusivas Endurance™ ofrecen una larga vida útil y un rendimiento confiable, mientras que el Programa Endurance Advantage elimina el tiempo de inactividad al permitirle tener siempre una bomba de repuesto a mano para un rápido cambio en el lugar de trabajo.*

Para obtener información acerca de patentes vea [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).



# TexSpray de Graco:

## El líder en pulverizadores de textura

Como líder mundial en la tecnología de manejo de fluidos, Graco ha estado fabricando los mejores pulverizadores de texturas que se encuentran en la vanguardia de la industria que han ofrecido la mayor confiabilidad durante más de 25 años. Independientemente de sus necesidades de pulverización de texturas -de accionamiento neumático, mecánica alimentada a gasolina, sin aire con accionamiento eléctrico, sin aire alimentada a gasolina o hidráulica a gasolina- Graco tiene la mejor **Solución para el trabajo** total para usted.

### Índice

Guía de aplicación de texturas .....	3
Pulverizadores de texturas RTX™ .....	5
Pulverizadores de texturas mecánicos alimentados a gasolina HTX™ .....	11
Pulverizadores de texturas de accionamiento neumático.....	13
Elija el modelo y la serie correctos del pulverizador sin aire .....	15
Pulverizadores sin aire eléctricos Mark .....	17
Pulverizadores sin aire alimentados a gasolina HD.....	27
Pulverizadores sin aire hidráulicos DutyMax™ .....	35
Programa Endurance Advantage .....	41
Garantía.....	41
Accesorios.....	42
Especificaciones .....	45



# Guía de aplicación de texturas

¡Obtenga el acabado interior y exterior que desee!

Con la más amplia selección de modelos de textura entre los que elegir y una gran cantidad de accesorios para mejorar el rendimiento, hay un pulverizador de texturas TexSpray para ayudarle a realizar sus proyectos, sin importar el acabado que desee.

## TEXTURA INTERIOR

Acústica simulada (palomitas de maíz)




Cáscara de naranja, salpicado fino

Salpicado

### MATERIALES MÁS USADOS

- Texturas para pulverización de cielo rasos que contienen poliestireno o árido de vermiculita (fino, medio, grueso)
- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos
- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos

### RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

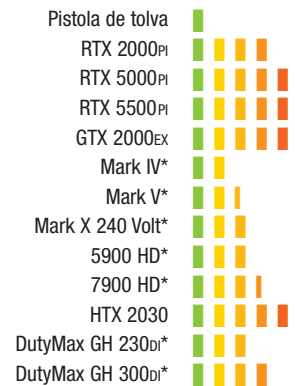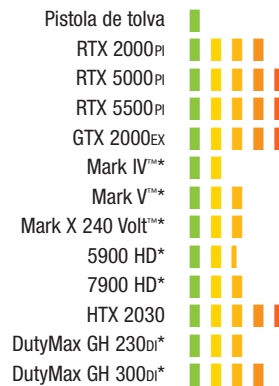

#### PRODUCTIVIDAD

Mín. ■ ■ ■ ■ ■ Máx.

### ACCESORIOS PARA TEXTURA

**Kit WideTex™** (N.º de pieza245142)  
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

**Kit de sifón** (N.º de pieza248112)  
Use con GTX 2000EX

**Kit de línea de aire** (N.º de pieza248117)  
Use con GTX 2000EX

**Kit WideTex** (N.º de pieza245142)  
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

**Kit de sifón** (N.º de pieza248112)  
Use con GTX 2000EX

**Kit de línea de aire** (N.º de pieza248117)  
Use con GTX 2000EX

**Kit de atomizador de aire**  
(N.º de pieza244223)  
Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD, 7900 HD

**Tolva de 25 galones** (N.º de pieza287987)  
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 V, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030

**Conjunto de sifón de 55 galones**  
(N.º de pieza289669)  
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD

**Kit WideTex** (N.º de pieza245142)  
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

**Kit de sifón** (N.º de pieza248112)  
Use con GTX 2000EX

**Kit de línea de aire** (N.º de pieza248117)  
Use con GTX 2000EX

**Kit de atomizador de aire**  
(N.º de pieza244223)  
Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD

**Tolva de 25 galones** (N.º de pieza287987)  
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 V, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030

**Conjunto de sifón de 55 galones**  
(N.º de pieza289669)  
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD

**Kit de línea de aire** (N.º de pieza248117)  
Use con GTX 2000EX, DutyMax GH 230DI\*, DutyMax GH 300DI\*

\*Use el compresor de aire suministrado por el usuario y el Kit de atomizador de aire (N.º de pieza244223) necesarios para esta aplicación.

# TEXTURA EXTERIOR

## Pulido

## Lisa, de Nivel 5 y de Capa delgada

## Acrílicos y elastoméricos con textura

## Capas de acabado de EIFS y estuco sintético

## Recubrimientos para terrazas



### MATERIALES MÁS USADOS

- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos

- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos
- Materiales de capa delgada
- Materiales de recubrimiento para muros

- Materiales acrílicos con textura
- Materiales elastoméricos con textura

- Materiales acrílicos con textura utilizados como capa final en un Sistema de muro multicapa

- Recubrimientos para terrazas decorativos y antideslizantes

### RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

Pistola de tolva	Mark IV	Mark V	Mark X 240 Volt	5900 HD	7900 HD	HTX 2030	DutyMax GH 230D <sup>1</sup> *	DutyMax GH 300D <sup>1</sup> *
RTX 2000P <sup>1</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
RTX 5000P <sup>1</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
RTX 5500P <sup>1</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■
GTX 2000EX	■	■	■	■	■	■	■	■
Mark IV*	■	■	■	■	■	■	■	■
Mark V*	■	■	■	■	■	■	■	■
X 240 Volt*	■	■	■	■	■	■	■	■
5900 HD*	■	■	■	■	■	■	■	■
7900 HD*	■	■	■	■	■	■	■	■
HTX 2030	■	■	■	■	■	■	■	■
x GH 230D <sup>1</sup> *	■	■	■	■	■	■	■	■
x GH 300D <sup>1</sup> *	■	■	■	■	■	■	■	■

Pistola de tolva	RTX 5000PX	RTX 5500PX	GTX 2000EX	HTX 2030	10:1 President
RTX 5000PX	■	■	■	■	■
RTX 5500PX	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 3 mm	■	■	■	■	■
GTX 2000EX	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 2 mm	■	■	■	■	■
HTX 2030	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 2,5 mm	■	■	■	■	■
10:1 President	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 2,5 mm	■	■	■	■	■

Pistola de tolva	RTX 5000PX	RTX 5500PX	GTX 2000EX	HTX 2030	10:1 President
RTX 5000PX	■	■	■	■	■
RTX 5500PX	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 3 mm	■	■	■	■	■
GTX 2000EX	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 2 mm	■	■	■	■	■
HTX 2030	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 2,5 mm	■	■	■	■	■
10:1 President	■	■	■	■	■
Usos con áridos de hasta 2,5 mm	■	■	■	■	■

Pistola de tolva	RTX 5000PX	RTX 5500PX
RTX 5000PX	■	■
RTX 5500PX	■	■
Usos con áridos de hasta 3 mm	■	■

### PRODUCTIVIDAD

Mín, ■ ■ ■ ■ ■ Máx.

### ACCESORIOS PARA TEXTURA

**Kit de atomizador de aire**  
(N.º de pieza244223)  
Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD

**Tolva de 25 galones**  
(N.º de pieza287987)  
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030, DutyMax GH 230D<sup>1</sup>\*, DutyMax GH 300D<sup>1</sup>\*

**Conjunto de sifón de 55 galones**  
(N.º de pieza289669)  
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD, HTX 2030, DutyMax GH 230D<sup>1</sup>\*, DutyMax GH 300D<sup>1</sup>\*

**Tolva de 25 galones** (N.º de pieza287987)  
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, DutyMax GH 230D<sup>1</sup>\*, DutyMax GH 300D<sup>1</sup>\*

**Conjunto de sifón de 55 galones**  
(N.º de pieza289669)  
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD, DutyMax GH 230D<sup>1</sup>\*, DutyMax GH 300D<sup>1</sup>\*

**Kit de bomba de alta presión**  
(N.º de pieza24B140)  
Use con HTX 2030

**Kit WideTex** (N.º de pieza245143)  
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

**Kit de aire externo** (N.º de pieza287328)  
Use con RTX 5500EX,

**Kit WideTex** (N.º de pieza245143)  
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

**Kit de aire externo** (N.º de pieza287328)  
Use con RTX 1500

**Kit WideTex** (N.º de pieza245143)  
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

**Kit de aire externo** (N.º de pieza287328)  
Use con RTX 1500




# NOVEDADES

# ¡5 MODELOS RTX™ COMPLETAMENTE NUEVOS!



## Bomba RotoFlex™ y RotoFlex II

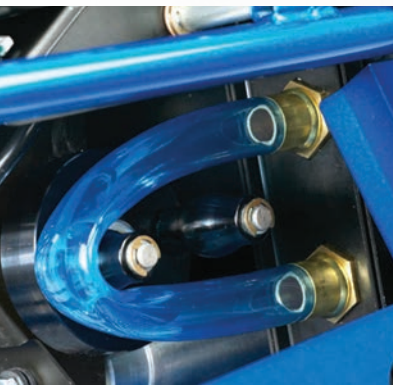

¡La “bomba de una sola pieza” probada que *siempre* funciona!

- ▶ El exclusivo diseño de flujo continuo de Graco proporciona un flujo de material suave para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización coherente *¡siempre!*
- ▶ Durabilidad sin igual ante materiales abrasivos
- ▶ Diseño de larga duración es excepcionalmente fácil de mantener
- ▶ Fácil de lavar, ya que no tiene piezas que se corroan



## Motor de CC MaxPower™

Rendimiento y funcionamiento sin problemas comprobados

- ▶ Permite el uso sin problemas de cables de extensión largos con menos problemas de disyuntores
- ▶ El diseño totalmente cerrado, enfriado por ventilador protege al motor contra el polvo, la suciedad y otros desechos
- ▶ El diseño sin escobillas significa que nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Funciona en modo de producción alta de 20 A o se configura a 15 A para trabajos con las limitaciones de alimentación

## Sistema SmartStart™



Encendido/apagado automáticos con arranque suave que ahorran tiempo

- ▶ El pulverizador arranca y se detiene automáticamente cuando se acciona el gatillo. *Si no está pulverizando, ¡no está funcionando!*
- ▶ El descargador automático de presión ofrece un arranque suave con cada accionamiento del gatillo
  - Elimina el chorro de material que puede afectar la calidad de acabado
- ▶ Reduce la contaminación sonora en el lugar de trabajo
- ▶ Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor
- ▶ Reduce la vibración de la tolva y del material

## Compresor de aire de dos pistones


¡La potencia para pulverizar todo!

- ▶ Suministra hasta un 50 % más de aire para acabados exigentes
- ▶ Diseño que no requiere mantenimiento
- ▶ Funciona a menores RPM para una vida útil más prolongada



# ¡PRESENTAMOS LOS PULVERIZADORES RTX COMPLETAMENTE NUEVOS CON MÁS RENDIMIENTO QUE NUNCA ANTES! ¡MÁS AIRE, MÁS FLUJO, MÁS PRODUCTIVIDAD!

Al ofrecer soluciones de textura optimizadas para una amplia gama de acabados interiores, decorativos y exteriores, esta **GAMA COMPLETAMENTE NUEVA DE RTX** proporciona el aumento de rendimiento, productividad y la calidad legendaria que ha hecho de Graco el líder de la industria en soluciones de textura desde 1992.



Las boquillas WideTex amplían drásticamente el área de cobertura de una sola pasada en comparación con las boquillas estándar

## Boquillas y adaptador WideTex™

¡La manera más rápida de lograr un acabado de texturas superior!

- ▶ Proporciona un patrón de *pulverización en abanico* ancho y uniforme para terminar los trabajos de forma más rápida y fácil que nunca antes
- ▶ Permite la pulverización sin esfuerzo de “izquierda a derecha”, lo que elimina la necesidad de mantener constantemente la pistola en un movimiento circular
- ▶ Ofrece menos neblina y niebla en el patrón para aumentar la eficiencia de la transferencia. Lo que ahorra tiempo y material
- ▶ Tecnología exclusiva de Graco

### 3 PASOS FÁCILES

## FLEXCHANGE

### Sistema con bomba



1 Retire la tolva y la cubierta



2 Desatornille el soporte



3 Retire la bomba

#### Sistema de extracción e instalación de bomba sin herramientas

- ▶ Reemplace la bomba RotoFlex en cuestión de segundos
- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- ▶ No se necesitan herramientas

# Elija la **SERIE CORRECTA** Un pulverizador para cada trabajo.

Los pulverizadores de texturas de Graco se fabrican para hacer su trabajo más fácil, más rápido y más productivo. Ya sea que esté buscando la confiabilidad diaria, el aumento de la velocidad y la productividad del **RTX Pro Interior Series**, o del equipo **RTX Pro Exterior Series** compacto, pero potente, Graco ofrece el pulverizador ideal diseñado desde cero para satisfacer sus necesidades.

**INTERIOR**

## **CONFIABILIDAD DIARIA**

**Si es un contratista de interiores residenciales y comerciales con trabajos de gran volumen que:**

- ▶ Aplica texturas todos los días
- ▶ Afronta trabajos de escala mediana a grande
- ▶ Se mueve con frecuencia de trabajo en trabajo
- ▶ Necesita las características de ahorro de tiempo para dirigirse al próximo trabajo

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Necesita un pulverizador **Pro Interior** Series.



**EXTERIOR**

**Si es un contratista de interiores residenciales y comerciales con trabajos de gran volumen:**

- ▶ Aplica acabados de texturas en exteriores con frecuencia
- ▶ Completa trabajos de tamaño pequeño, mediano y grande
- ▶ Necesita un pulverizador potente y compacto para una amplia gama de materiales

**PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS**

Necesita un pulverizador **Pro Exterior** Series.



# Elija el **PULVERIZADOR CORRECTO.**



Flujo de material  
Flujo de aire

	<b>RTX 2000Pi</b>	<b>RTX 5000Pi</b>	<b>RTX 5500Pi</b>	<b>RTX 5000Px</b>	<b>RTX 5500Px</b>
Flujo de material	2,0 GPM (7,6)	5,0 GPM (19)	5,5 GPM (21)	5,0 GPM (19)	5,5 GPM (21)
Flujo de aire	6,1 PIES3/MIN (0,17)	8,6 PIES3/MIN (0,24)	9,1 PIES3/MIN (0,26)	8,6 PIES3/MIN (0,24)	9,1 PIES3/MIN (0,26)

**TRABAJOS EN INTERIORES**

**TRABAJOS EN EXTERIORES**

**PRODUCTIVIDAD**



## Pulverizador de texturas RTX

# TexSpray RTX 2000PI

El RTX Pro Interior Series proporciona un sistema optimizado de texturas perfecto para comerciantes y contratistas que buscan las características de ahorro de tiempo necesarias para trabajos a escala mediana a grande. Esta solución profesional está diseñada para aumentar la productividad de modo que pueda comenzar a trabajar en un sitio de trabajo más rápido, termine las tareas encomendadas y se desplace a otro.

**PRO INTERIOR  
SERIES**



- ▶ Tolva grande de 13 galones de capacidad
- ▶ Motor eléctrico de 120V CA

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 2000PI	17H573

#### ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	2,0 (7,6)
PSI (BAR) MÁX.:	70 (4,8)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI:	6,1 (0,17)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	13 (49)
TIPO DE MOTOR	CA
HP DEL MOTOR:	1,7
TENSIÓN:	120 V
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	50 (15,4)

#### INCLUYE

- Manguera de material de 1 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm

#### Bomba RotoFlex

#### Compresor de aire de alto rendimiento

#### Sección de bomba FlexChange

## PLUS

#### Sistema SmartStart™

- ▶ El sistema innovador inicia automáticamente la bomba y el compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y los apaga cuando se suelta
- ▶ Ofrece un arranque suave para eliminar el chorro de material que puede tener un impacto sobre la calidad del acabado
- ▶ Reduce el ruido y la vibración
- ▶ Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

#### Boquillas y adaptador WideTex

- ▶ Permite la pulverización en forma de abanico uniforme
- ▶ Pulveriza patrones repetibles con menos material y ajuste de la presión
- ▶ Aumenta la productividad en más de un 20 %

#### Pistola de gatillo de aluminio para trabajo pesado con selector de cebado integrado

- ▶ Diseño de aluminio duradero
- ▶ Conductos de fluido/aire sobredimensionados
- ▶ ¡Permite que la unidad se ponga en modo de cebado directamente desde la pistola!

#### Manguera de material/aire Skip-Bond de 1 pulgada

- ▶ Ambas mangueras están unidas permanentemente para un manejo sencillo
- ▶ ¡Ofrece más flexibilidad que nunca antes!

# Pulverizador de texturas RTX

## TexSpray RTX 5000Pi

DESCRIPCIÓN  
TEXSPRAY RTX 5000Pi

N.º DE PIEZA  
17H575

### ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.: 2,0 (7,6)  
PSI (BAR) MÁX.: 70 (4,8)  
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI: 6,1 (0,17)  
GALONES (L) DE LA TOLVA: 13 (49)  
TIPO DE MOTOR: CA  
HP DEL MOTOR: 1,7  
TENSIÓN: 120 V  
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA: 50 (15,4)

### INCLUYE

- Manguera de material de 1 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas de servicio pesado
- Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm

## TexSpray RTX 5500Pi

DESCRIPCIÓN  
TEXSPRAY RTX 5500Pi

N.º DE PIEZA  
17H578

### ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.: 5,5 (21)  
PSI (BAR) MÁX.: 100 (6,9)  
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI: 9,1 (0,26)  
GALONES (L) DE LA TOLVA: 15 (57)  
TIPO DE MOTOR: CC sin escobillas  
HP DEL MOTOR: 2,0  
TENSIÓN: 240 V  
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA: 100 (30)

### INCLUYE

- Manguera de material de 1 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas redondas 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm

El **RTX Pro Interior Series** proporciona un sistema optimizado de texturas perfecto para comerciantes y contratistas que buscan las características de ahorro de tiempo necesarias para trabajos a escala mediana a grande. Esta solución profesional está diseñada para aumentar la productividad de modo que pueda comenzar a trabajar en un sitio de trabajo más rápido, termine las tareas encomendadas y se desplace a otro.

## PRO INTERIOR SERIES



- ▶ Tolva extra grande de 15 galones de capacidad
- ▶ Motor CC de 120 V MaxPower™ sin escobillas con interruptor de 15/20 A

- ▶ Tolva grande de 15 galones de capacidad
- ▶ Motor CC de 240 V MaxPower sin escobillas con interruptor de 10/16 A
- ▶ Diseño de marco estrecho

## Las características incluyen:

### Bomba RotoFlex

### Compresor de aire de alto rendimiento

### Sección de bomba FlexChange

## PLUS

### Sistema SmartStart™

- ▶ El sistema innovador inicia automáticamente la bomba y el compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y los apaga cuando se suelta
- ▶ Ofrece un arranque suave para eliminar el chorro de material que puede tener un impacto sobre la calidad del acabado
- ▶ Reduce el ruido y la vibración
- ▶ Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

### Motor de CC MaxPower™

- ▶ Permite el uso sin problemas de cables de extensión largos con menos problemas de disyuntores
- ▶ El diseño totalmente cerrado, enfriado por ventilador protege al motor contra el polvo, la suciedad y otros desechos
- ▶ El diseño sin escobillas significa que nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Funciona en modo de producción alta o se configura al modo de bajo amperaje trabajos con las limitaciones de alimentación

### Compresor de aire de dos cilindros

- ▶ El diseño de salida elevada suministra más aire para acabados exigentes
- ▶ Diseño que no requiere mantenimiento
- ▶ Funciona a menores RPM para una vida útil más prolongada

### Boquillas y adaptador WideTex

- ▶ Permite la pulverización en forma de abanico uniforme
- ▶ Pulveriza patrones repetibles con menos material y ajuste de la presión
- ▶ Aumenta la productividad en más de un 20 %

### Pistola de gatillo de aluminio para trabajo pesado con selector de cebado integrado

- ▶ Diseño de aluminio duradero
- ▶ Conductos de fluido/aire sobredimensionados
- ▶ ¡Permite que la unidad se ponga en modo de cebado directamente desde la pistola!

### Manguera de material/aire Skip-Bond de 1 pulgada

- ▶ Ambas mangueras están unidas permanentemente para un manejo sencillo
- ▶ ¡Ofrece más flexibilidad que nunca antes!

## Pulverizador de texturas RTX

### TexSpray RTX 5000px

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 5000px	17H579
<b>ESPECIFICACIONES</b>	
GPM (LPM) MÁX.:	5,0 (19)
PSI (BAR) MÁX.:	100 (6,9)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI:	8,6 (0,24)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	15 (57)
TIPO DE MOTOR	CC sin escobillas
HP DEL MOTOR:	2,0
TENSIÓN:	120 V
PIES (M) MÁX.	
DE MANGUERA:	100 (30)

#### INCLUYE

- Manguera de material de 1-1/4 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas para trabajo pesado  
Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm templadas

### TexSpray RTX 5500px

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 5500px	17K680
<b>ESPECIFICACIONES</b>	
GPM (LPM) MÁX.:	5,5 (21)
PSI (BAR) MÁX.:	100 (6,9)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI:	9,1 (0,26)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	15 (57)
TIPO DE MOTOR	CC sin escobillas
HP DEL MOTOR:	2,0
TENSIÓN:	240 V
PIES (M) MÁX.	
DE MANGUERA:	100 (30)

#### INCLUYE

- Manguera de material de 1-1/4 in x 25 pies
- Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
- Pistola de texturas para trabajo pesado  
Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm templadas

El **RTX PRO Exterior Series** está configurado para abordar trabajos en exteriores de todos los tamaños. Ideal para el contratista residencial y comercial a gran escala que necesita un pulverizador de texturas compacto pero potente capaz de manejar una amplia variedad de materiales, tales como estucos sintéticos, revestimientos para terrazas, pinturas para piedra y más.

## PRO EXTERIOR SERIES



- ▶ Tolva grande de 15 galones de capacidad
- ▶ Motor CC de 120 V MaxPower™ sin escobillas con interruptor de 15/20 A
- ▶ Diseño de marco estrecho



- ▶ Tolva grande de 15 galones de capacidad
- ▶ Motor CC de 240 V MaxPower™ sin escobillas con interruptor de 10/16 A
- ▶ Diseño de marco estrecho

## Las características incluyen:

### Bomba RotoFlex HD

### Manguera de material/aire de servicio pesado unida

### Sección de bomba FlexChange

## PLUS

### Sistema SmartStart™

- ▶ El sistema innovador inicia automáticamente la bomba y el compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y los apaga cuando se suelta
- ▶ Ofrece un arranque suave para eliminar el chorro de material que puede tener un impacto sobre la calidad del acabado
- ▶ Reduce el ruido y la vibración
- ▶ Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

### Motor CC MaxPower

- ▶ Permite el uso sin problemas de cables de extensión largos con menos problemas de disyuntores
- ▶ El diseño totalmente cerrado, enfriado por ventilador protege al motor contra el polvo, la suciedad y otros desechos
- ▶ El diseño sin escobillas significa que nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Funciona en modo de producción alta de 20 A o se configura a 15 A para trabajos con las limitaciones de alimentación

### Compresor de aire de dos cilindros

- ▶ El diseño de salida elevada suministra más aire para acabados exigentes
- ▶ Diseño que no requiere mantenimiento
- ▶ Funciona a menores RPM para una vida útil más prolongada

### Entrada de aire externa

- ▶ Permite el uso de aire externo para acabados exigentes

### Boquillas y adaptador WideTex templados

- ▶ Permite la pulverización en forma de abanico uniforme
- ▶ Pulveriza patrones repetibles con menos material y ajuste de la presión
- ▶ Aumenta la productividad en más de un 20 %
- ▶ 2 veces más resistentes que las boquillas WideTex estándar

### Pistola de gatillo de aluminio para trabajo pesado con selector de cebado integrado


- ▶ Diseño de aluminio duradero
- ▶ Conductos de fluido/aire sobredimensionados
- ▶ ¡Permite que la unidad se ponga en modo de cebado directamente desde la pistola!

# Pulverizador de texturas mecánico alimentado a gasolina HTX 2030

Cuando se trata de pulverizar los materiales más exigentes, nada se compara con el pulverizador mecánico alimentado a gasolina HTX 2030. Especialmente equipado con funciones y tecnologías para pulverizar casi todo, el HTX 2030 hace lo que ningún otro pulverizador puede lograr. Ya sea que su trabajo requiera revestimientos exteriores lisos y con áridos, elastoméricos, revestimientos acrílicos o acabados de mortero sobre paneles de yeso, el HTX 2030 demostró que es el pulverizador de elección. Agregue la bomba MaxLife® Endurance de alta presión disponible y también puede rociar toda la gama de pinturas e imprimadores. Desde el acabado texturado a la recubrimiento final, puede contar con el HTX comprobado para hacer *todo* el trabajo.

## Bomba de texturas de alto suministro

- ▶ Bomba de diseño único con pasajes más grandes que permite bombear materiales con áridos de hasta 2,5 mm
- ▶ No se necesitan herramientas para realizar la conexión de la manguera a la bomba y a la pistola
- ▶ El innovador sello blando en la válvula de pie asegura un rendimiento uniforme y óptimo
- ▶ Produce tasas de suministro de hasta 3,0 gpm (11 lpm) a 1000 psi para tasas de producción que ahorran de tiempo
- ▶ Pulveriza fácilmente texturas lisas y con áridos, materiales elastoméricos y acrílicos

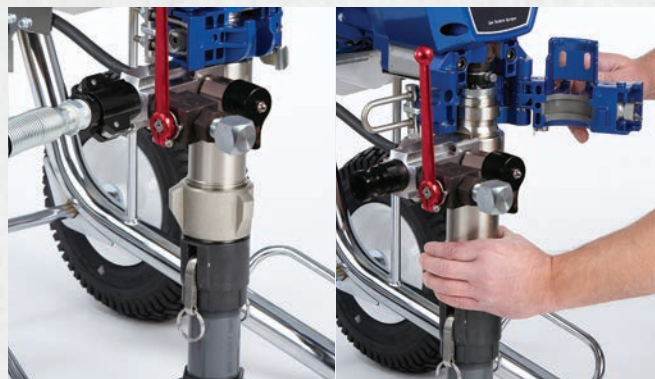

## Sistema de control PowerFlo™

Diseñadas específicamente para la familia RTX de pulverizadores de texturas, estas pistolas cuentan con conductos de gran tamaño y una estructura resistente. Su cuerpo de aluminio fundido resistente y de servicio pesado es 25 % más ligero que los diseños de la competencia.

- ▶ Las roscas del cabezal extra gruesas hacen que los cambios de boquillas sean rápidos y fáciles
- ▶ Conductos de gran tamaño para el fácil bombeo de mezclas de mortero pesado y áridos sobredimensionados
- ▶ Ajuste de aire integrado de la aguja y de la válvula de bola



## Conducto de fluido StraightThru™

- ▶ El diseño StraightThru elimina vueltas y esquinas desde la bomba a la pistola
- ▶ Pone menos estrés en el material para eliminar prácticamente las condiciones de asentamiento
- ▶ Permite la pulverización de los materiales actuales con áridos más exigentes y agresivos

## Amplia variedad de aplicadores

- ▶ La pistola en línea **FreeFlo™** ofrece conductos de fluido amplios y libres de obstáculos para proporcionar el flujo máximo
- ▶ **El aplicador de pistola con gatillo** proporciona operación con una sola mano, tiene un cierre de gatillo para evitar que el escurrimiento del material y es ideal para pulverizar capas de acabado EIFS y de estuco sintético
- ▶ **Pulveriza asistida por aire** en un patrón redondeado o un patrón de abanico amplio para una cobertura del material rápida y uniforme
- ▶ **La pistola de expansión de 3 pies (0,91 m)\*** ofrece un alcance extendido para minimizar el reposicionamiento de elevadores y escaleras (patente en trámite)
- ▶ **La pistola de expansión Flex Head\*** ofrece un mejor control en áreas pequeñas, como sobre andamios y alrededor de detalles arquitectónicos
- ▶ **Las dos nuevas pistolas de expansión** pueden pulverizar en un amplio patrón de abanico.  
*¡Primeras en la industria!*



\*Se venden por separado

## Aplicación de áridos alimentado a gasolina

# TexSpray HTX 2030 Completo

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO CON PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO	258740
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO CON APLICADOR DE PISTOLA CON GATILLO	278677
ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,071
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

### INCLUYE

- Bomba de texturas de pistón de alto suministro
- Pistola en línea FreeFlo
- Boquilla sin aire RAC X 671 y portaboquillas
- Manguera de 3/4 in x 50 pies (19 mm x 15 m)
- Conjunto de aspiración de 55 galones
- Kit de acabado fino de boquillas de 1/8 in, 1/4 in, 5/16 in y 3/8 in
- Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

# TexSpray HTX 2030 Completo Plus+

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO PLUS+ CON PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO	258741
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO PLUS+ CON APLICADOR DE PISTOLA CON GATILLO	278678

### PLUS+ INCLUYE

Todas las piezas del HTX 2030 completo

### PLUS

- Bomba sin aire de alta presión MaxLife Endurance
- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquilla sin aire RAC X 643 y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 9 m)



**TexSpray HTX 2030 Completo**  
N.º de pieza: 258740

**TexSpray HTX 2030 Completo Plus+**  
N.º de pieza: 258741

**APLICACIONES DE TEXTURA:** Obtenga el acabado de textura interior y exterior que desee con un tamaño de áridos de hasta 2,5 mm.




= **TexSpray HTX 2030 Completo**



= **TexSpray HTX 2030 Completo Plus+**

## Exclusivo sistema Convert-A-Pump™ (incluido con HTX 2030 Completo Plus+)

- ▶ Sistema innovador que permite al usuario convertir su unidad en un pulverizador sin aire de alta presión para aplicar la amplia gama de recubrimientos lisos más pesados, incluidos capa delgada en un acabado de Nivel 5, imprimadores y pinturas
- ▶ El sistema reconoce automáticamente la bomba instalada y la convierte en un pulverizador sin aire
- ▶ Le permite actualizar su TexSpray HTX 2030 Completo a un TexSpray HTX 2030 Completo Plus+ en cualquier momento (con el Kit de bomba de alta presión MaxLife Endurance N.º 24B140) para ampliar sus capacidades de trabajo



# Pulverizadores de texturas de accionamiento neumático

## Soluciones de alto rendimiento para trabajos pesados

Ya sea que necesite aplicar un recubrimiento texturado a una superficie en interiores de gran tamaño o realizar un acabado exterior con áridos en un trabajo comercial a gran escala, estas soluciones de texturado neumáticas agilizan las tareas. Alimentadas por su compresor de aire externo, estas bombas ofrecen un rendimiento sin igual, un funcionamiento silencioso y características únicas que solo se encuentran en un pulverizador de texturas de Graco.


### GTX 2000EX

Diseñado alrededor de la bomba de diafragma Husky™ comprobada de Graco, el GTX 2000EX es un sistema altamente portátil para texturado ideal para la aplicación de materiales suaves así como los que contienen áridos finos. Equipado con una tolva de gran tamaño y la pistola de texturas resistente de Graco, es la solución ideal para morteros sobre paneles de yeso, revestimientos para terrazas y acabados acrílicos con áridos y elastoméricos en exteriores.



### President 10:1

Cuando tenga que bombear directamente desde el tambor, no busque más allá de la bomba accionada por aire President 10:1 comprobada a lo largo del tiempo. Ideal para ubicaciones desde camión, remolque o dentro de la planta, cuenta con una bomba de pistón de alta potencia y la válvula Even-Flo™ para el suministro de pulverización uniforme. Es ideal para todo, desde materiales muy suaves a aquellos que contienen gran cantidad de áridos como arena de sílice, perlita, vermiculita, poliestireno y otros.

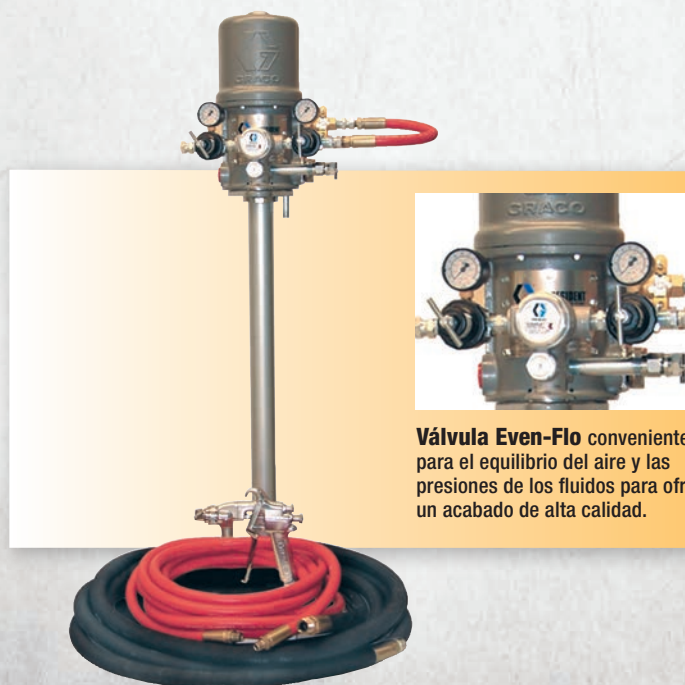

**Válvula Even-Flo** conveniente para el equilibrio del aire y las presiones de los fluidos para ofrecer un acabado de alta calidad.

## Textura impulsada por aire

### TexSpray GTX 2000EX

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
TEXSPRAY GTX 2000EX	257030

ESPECIFICACIONES	
GPM (LPM) MÁX.:	4,0 (15,1)
PSI (BAR) MÁX.:	120 (8,3)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	100 (30)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	17 (64,3)

- INCLUYE**
- Pistola con gatillo para pulverización con aire
  - Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
  - Manguera de aire/material unida de 1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)

### President 10:1

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
10:1 COMPLETO DE ACERO AL CARBONO	225886

ESPECIFICACIONES	
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	200 (61)

- INCLUYE**
- Pistola de pulverización con aire para servicio pesado
  - Boquilla de 6 mm
  - Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
  - Manguera de aire de 3/4 in x 25 pies (19 mm x 7,5 m)
  - Manguera para material de alta presión de 3/4 in x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
10:1 COMPLETO DE ACERO AL CARBONO	225877

10:1 COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE	987429
-----------------------------------	--------

ESPECIFICACIONES	
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	200 (61)

- INCLUYE**
- Pistola de pulverización con aire para servicio pesado
  - Boquilla de 6 mm
  - Manguera de aire de 3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
  - Manguera de aire de 3/4 in x 25 pies (19 mm x 7,5 m)
  - Manguera para material de alta presión de 3/4 in x 50 pies (19 mm x 15 m)
  - Manguera para material de alta presión de 1 in x 50 pies (25 mm x 15 m)

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
10:1 SOLO DE ACERO INOXIDABLE	954088

ESPECIFICACIONES	
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	200 (61)

#### Bomba de doble diafragma Husky™ 1040

- ▶ Válvulas de retención de bola Geolast™ duraderas
- ▶ La bomba de suministro elevado de 1 in (25,4 mm) produce tasas de suministro de texturas de hasta 4,0 gpm (15,1 lpm)

#### Pistola con gatillo para pulverización con aire para servicio pesado

- ▶ Diseño de aluminio fundido duradero
- ▶ Pasajes de fluido de gran tamaño para el fácil bombeo de mezclas pesadas y tamaños más grandes de áridos
- ▶ Roscas de cabezal de pistola extra gruesas para un rápido cambio de boquillas

#### La tolva más grande en su tipo de 17 galones (64,3L) de capacidad

- ▶ Desmontaje sin herramientas para una limpieza fácil
- ▶ Lados escarpados para mantener las mezclas más espesas fluyendo hacia la bomba

#### Controles de aire de bomba/pistola separados

- ▶ Un regulador controla la presión de la bomba y su suministro; otro controla el aire de atomización
- ▶ Le permite producir acabados de textura precisos, uniformes y repetibles

#### Manguera de aire/material unida

- ▶ Ambas mangueras están permanentemente unidas entre sí para una manipulación sencilla
- ▶ No se necesitan herramientas para realizar la conexión de la manguera con agarre de gran tamaño

#### Filtración de aire incorporada

- ▶ El diseño de drenaje automático elimina la acumulación de humedad
- ▶ Filtra el aire entrante para mantener el rendimiento óptimo de su pulverizador

\*Se recomienda un compresor de aire suministrado por el usuario con prestaciones mínimas de 12 pies<sup>3</sup>/min (0,34 m<sup>3</sup>/min) a 100 psi (6,9 bar).

#### Válvula EvenFlow

- ▶ Proporciona un flujo de material suave y uniforme para lograr la calidad del acabado más uniforme
- ▶ Incluye reguladores de aire y manómetros para una fácil configuración y operación

#### Válvula Relax-A (modelo de acero al carbono solamente)

- ▶ Asegura un arranque suave con la activación fácil del gatillo
- ▶ Elimina el chorro de material que puede afectar la calidad de acabado

#### Bomba de pistón de alto suministro

- ▶ La válvula de pie sumergida está colocada abajo en el piso para asegurar que la bomba esté precargada con material
- ▶ Disponible en acero al carbono y acero inoxidable
- ▶ La bomba de alta salida produce tasas de suministro de texturas de hasta 3,0 gpm (11 lpm) a 1000 psi (69 bar) para una tasa de producción que permite ahorrar tiempo

#### Motor neumático Graco para servicio pesado

- ▶ El motor neumático probado a lo largo del tiempo proporciona años de funcionamiento confiable y seguro
- ▶ Diseño simple que no requiere mantenimiento

#### Configuración de montaje cómodo del tambor

- ▶ Móntelo directamente en el contenedor de material, ahorrando espacio en el camión o en el trabajo
- ▶ Las unidades de acero al carbono se pueden utilizar en tambores de cabezal abierto o cerrado



# Elija el PULVERIZADOR CORRECTO.

Diferentes trabajos requieren diferentes equipos, y la familia TexSpray de pulverizadores de texturas sin aire le ofrece lo que necesita, es decir, opciones. Optimizado específicamente para revestimientos de alta y mediana viscosidad, TODOS los pulverizadores sin aire TexSpray cuentan con tecnologías que ningún otro pulverizador sin aire puede ofrecer. Desde la bomba de inmersión directa estándar hasta las pistolas sin filtro con grandes conductos para fluido adicionales, los pulverizadores sin aire TexSpray de Graco están diseñados para ofrecer la máxima producción. No importa el tamaño del trabajo, ¡hay un pulverizador de texturas Graco que le ofrece el flujo que desea, para alcanzar la tasa de producción que *necesita!*

## Mark


Los pulverizadores MarK con motor eléctrico son ideales para el contratista que normalmente aplica acabados y recubrimientos en interiores. Ideal para el acabados texturizados de nivel 5 con mortero para paneles de yeso, materiales para detención de incendios, a prueba de fuego, barrera de vapor, sellador de conductos y otros revestimientos, incluida toda la gama de imprimadores y pinturas.

## HD

Los pulverizadores HD alimentados a gasolina representan al pulverizador de elección para el contratista que normalmente aplica revestimientos en exteriores. Ideal para la pulverización de materiales elastoméricos, para impermeabilización, barreras de vapor, revestimientos de techo y otros recubrimientos en exteriores pesados, también pulverizan fácilmente toda la gama de pinturas e imprimadores. El HD-de accionamiento directo eficiente ofrece un ahorro de combustible sin igual y una garantía de por vida para el tren de transmisión.

## DutyMax

Los pulverizadores DutyMax hidráulicos con motor alimentados a gasolina representa la opción ideal para el contratista que normalmente aplica revestimientos en exteriores en los trabajos más grandes. Con modelos que se convierten a alimentación mediante energía eléctrica, también son lo suficientemente versátiles para su uso en trabajos en interiores. Ideal para la pulverización de materiales elastoméricos, morteros para paneles de yeso, impermeabilización, barreras de vapor, revestimientos para terrazas y otros recubrimientos pesados, y puede pulverizar toda la gama de pinturas e imprimadores.

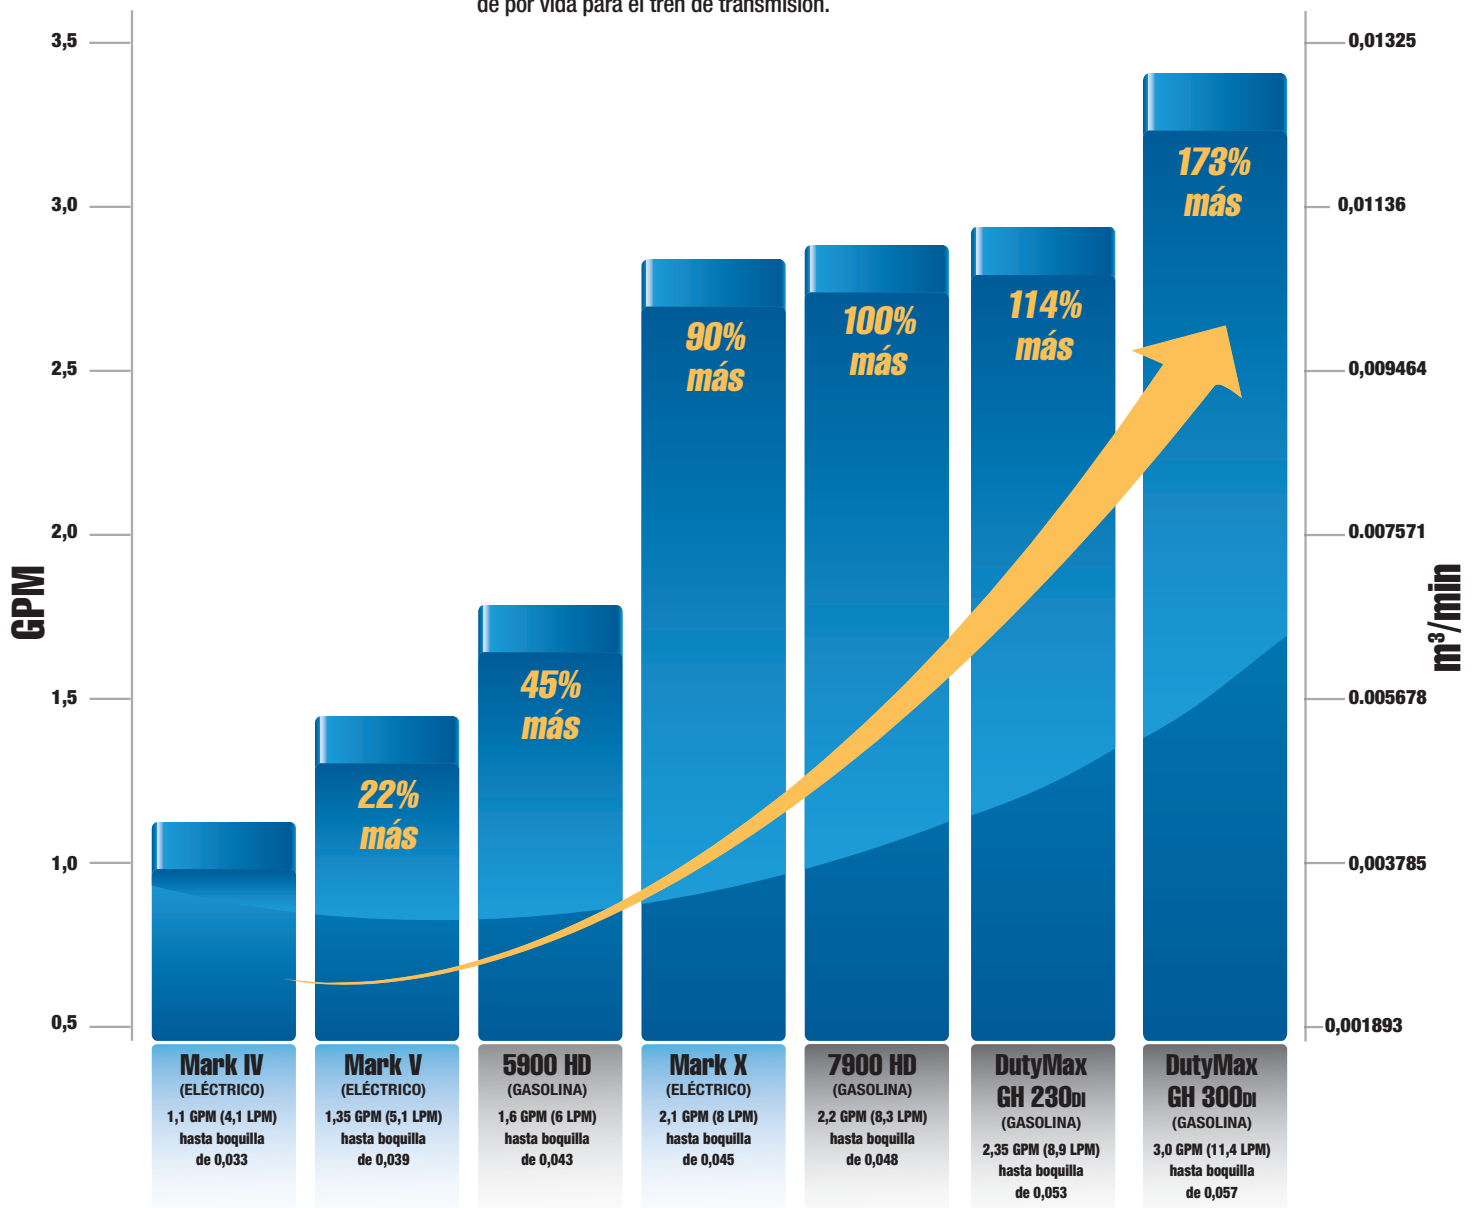




# Elija la **SERIE CORRECTA** para todas sus aplicaciones de texturas.

Los pulverizadores de texturas Graco presentan características diseñadas para hacer su trabajo más fácil, más rápido y más productivo. Si usted necesita la confiabilidad diaria de nuestra **Standard Series**, la velocidad y la productividad incrementadas de la **ProContractor Series** o la gran resistencia de la **IronMan Series**, Graco ofrece el pulverizador perfecto diseñado específicamente para sus necesidades.

## Si es un contratista para aplicaciones residenciales pequeñas y comerciales ligeras

- ▶ Pulveriza varios días a la semana
- ▶ Tiene trabajos que, por lo general, son pequeños
- ▶ Demanda confiabilidad diaria
- ▶ No necesita una gran cantidad de características adicionales

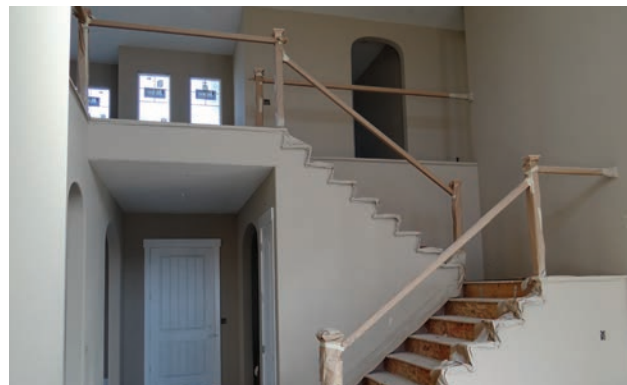

Necesita un pulverizador de la **Standard Series**.

**CONFIABILIDAD DIARIA**

## Si es un contratista de aplicaciones residenciales y comerciales de gran escala

- ▶ Pulveriza todos los días
- ▶ Afronta proyectos de medianos a grandes
- ▶ Se está moviendo con frecuencia de trabajo en trabajo
- ▶ Necesita características que le permitan ahorrar tiempo y poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente con rapidez



Necesita un pulverizador de la **ProContractor Series**.

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS**

## Si es un Contratista de aplicaciones comerciales e industriales de gran escala

- ▶ Pulveriza continuamente en condiciones que distan de ser ideales
- ▶ Maneja proyectos a gran escala de larga duración que requieren grandes volúmenes de material
- ▶ Mantiene su equipo en el sitio con material
- ▶ Requiere durabilidad y confiabilidad extremas



Necesita un pulverizador de la **IronMan Series**.

**MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO**

# Mark Standard Series

## **CONFIABILIDAD DIARIA**

Cuando usted aborda proyectos de textura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores de texturas Mark de la Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento una y otra vez. Manejan la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y los recubrimientos más pesados con facilidad.

**No importa qué pulverizador Standard Series necesite, todos ellos están equipados con muchas características exclusivas que se encuentran “Solo en un equipo de Graco”**



**Motor MaxPower** Los motores de CC sin escobillas MaxPower compactos y potentes de Graco están diseñados para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas las aplicaciones de pintura.

- ▶ Mayor par motor = Más trabajo terminado
- ▶ Diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador que protege los componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y el exceso de pulverización
- ▶ El diseño sin escobillas significa que usted nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Garantía de por vida

**SmartControl™ 3.0** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece control de presión de precisión que ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.

- ▶ Pulveriza recubrimientos más gruesos y es compatible con mangueras más largas
- ▶ El Sistema de protección de pulverizador ProGuard™ protege contra las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas



**Diseño de carro duradero y resistente** Con un pulverizador Graco, no son solo piezas mecánicas que están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- ▶ Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- ▶ Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- ▶ Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera enrollada
- ▶ El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack™ mantiene despejada la entrada del balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente


**STANDARD  
SERIES**



## Filtro de la bomba Easy Out™

El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- ▶ El gran área de filtrado de 22,3 pulgadas cuadradas (0,014 m<sup>2</sup>) reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad



**Advantage Drive™** La unidad es el vínculo fundamental que existe entre el motor y la bomba. Graco no deja que otros fabriquen nuestro sistema Advantage Drive; en su lugar, lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel en los Estados Unidos.

- ▶ Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- ▶ La unidad de transmisión más duradera en la industria
- ▶ Garantía de por vida



**Listo para trabajar** Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola de texturas HD Blue y 50 pies (15 m) de manguera BlueMax™ II.

## Válvula de cebado para servicio pesado

El diseño libre de mantenimiento soporta caídas de alta presión.

**Bomba Endurance con Max Flo™+** La bomba Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado de hoy en día. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.

- ▶ La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda sumergida en el balde de material
- ▶ La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento ofrece conductos para fluido sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de los materiales más pesados, al tiempo que elimina prácticamente el asentamiento de la bomba
- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



# Mark ProContractor Series

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, lo que importa es la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la ProContractor Series de la familia de pulverizadores de texturas Mark le permite poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

**Los pulverizadores de la ProContractor Series cuentan con las características de la Standard Series *y* mucho más:**

**SmartControl 3.0 con pantalla LED** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico
- ▶ El Sistema de protección de pulverizador ProGuard protege contra las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas



**WatchDog™** El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



**FastFlush™** Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

- ▶ El motor funciona a velocidad súper alta
- ▶ Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida, ¡hasta 4 veces más rápido usando solo la mitad de agua!



**FastFlush**



**QuikReel™** Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.


- ▶ La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- ▶ La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- ▶ Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- ▶ La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona



**Listo para pulverizar** Todo lo que necesita: pistola de texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies de manguera Blue Max. Ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

### ProConnect™ 2

Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

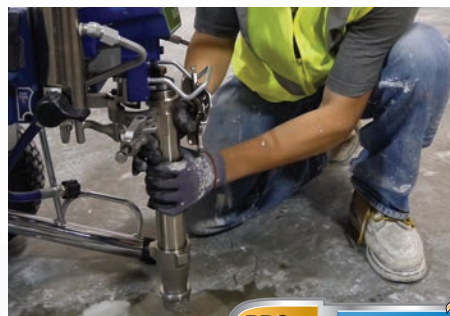

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas



### Caja de herramientas incorporada

Contenedor de almacenamiento conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más los necesita.

# Mark IronMan Series

**MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO**

La **potencia, durabilidad y capacidad** son características de un IronMan. Desde su bomba MaxLife a su marco estilo caja antivuelco resistente, la serie de pulverizadores sin aire Mark IronMan están diseñados para los contratistas de verdad que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la IronMan Series cuentan con todas las características de la Standard Series **y mucho, mucho más.**

**SmartControl 3.0 con pantalla LED** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/ del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico
- ▶ El Sistema de protección de pulverizador ProGuard protege contra las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas



**WatchDog™** El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



**FastFlush™** Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

- ▶ El motor funciona a velocidad súper alta
- ▶ Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida, ¡hasta **4 veces más rápido** usando solo la mitad de agua!



**FastFlush.**



## Bomba MaxLife® para servicio extremo

Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- ▶ Manga MaxLife y barra Chromex exclusivas
- ▶ Dura más tiempo entre reguarnecimientos
- ▶ Conductos para fluido sobredimensionados que transmiten el flujo máximo de los materiales más pesados, al tiempo que elimina prácticamente el asentamiento de la bomba
- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



## PRO CONNECT 2



**ProConnect 2** Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas

## Diseño de marco estilo jaula antivuelco

Todos los pulverizadores IronMan están contruidos para los lugares de trabajo con las condiciones de uso más brutales y exigentes.

- ▶ El marco estilo jaula antivuelco para servicio pesado resiste el maltrato más extremo de los lugares de trabajo industriales



## Manguera y pistola para servicio pesado

100 pies (30 m) de manguera sin aire BlueMax II de alto rendimiento y una pistola de texturas Blue para servicio pesado que puede manejar materiales más pesados están incluidos con cada pulverizador IronMan.

**Neumáticos anti pinchaduras** Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados. **Nunca** se desinflarán, dejando el pulverizador varado en el lugar de trabajo.



## Pulverizadores sin aire eléctricos

# TexSpray Mark IV

**SERIES**  
STANDARD  
STANDARD

**DISPONIBLE EN**  
120 Volt  
230 voltios

**PROCONTRACTOR**  
PROCONTRACTOR

120 voltios  
230 voltios

### ESPECIFICACIONES DE 120 VOLTIOS

**TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:** 0,033

**LPM MÁX.:** 4,1

**PSI (BAR) MÁX.:** 3300 (227)

**MOTOR:** 2,2 hp de CC sin escobillas

### ESPECIFICACIONES DE 240 VOLTIOS

**TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:** 0,031

**LPM MÁX.:** 3,6

**PSI (BAR) MÁX.:** 3300 (227)

**MOTOR:** 2,0 hp de CC sin escobillas

### INCLUYE

- Pistola Flex Plus
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)



La pulverización de texturas se resume a la alta productividad y ahí es donde el pulverizador **Mark IV** realmente cumple. Diseñado para ahorrar tiempo y dinero al permitirle pulverizar más metros cuadrados en un día, esta unidad ofrece características valiosas con las que debe contar un contratista profesional de verdad. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores y pinturas, ¡este pulverizador puede hacerlo todo!



*"Utilizamos Graco ya que ofrece la productividad que necesitamos. Todo en esta industria se reduce a la productividad".*

Joey Vukelich, *Capataz general*  
Performance Contracting, Inc.



## Pulverizadores sin aire eléctricos

### TexSpray Mark V

El **TexSpray Mark V** de Graco está construido para entregar un mayor caudal que le permite hacer el trabajo más rápido. Ofrece un 20 por ciento más de productividad que el Mark IV y viene con una pistola de texturas para servicio pesado mejorada. Puede alojar un tamaño de boquilla más grande y osee la potencia para pulverizar una capa delgada en un acabado de Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores y pinturas.

**STANDARD**  
SERIES

**Pro**  
**Contractor**  
SERIES

**IRONMAN**  
SERIES



SERIES	DISPONIBLE EN
STANDARD	120 Volt
STANDARD	230 voltios
PROCONTRACTOR	120 voltios
PROCONTRACTOR	230 voltios
IRONMAN	120 voltios
IRONMAN	230 voltios

ESPECIFICACIONES DE 120 VOLTIOS	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,039
LPM MÁX.:	5,1
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,8 hp de CC sin escobillas

ESPECIFICACIONES DE 240 VOLTIOS	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,035
LPM MÁX.:	4,5
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,2 hp de CC sin escobillas

#### INCLUYE

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)



## Pulverizadores sin aire eléctricos

# TexSpray Mark X 240 Volt

<b>SERIES</b>	<b>DISPONIBLE EN</b>
STANDARD	240 voltios
PROCONTRACTOR	240 voltios

### ESPECIFICACIONES

<b>TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:</b>	0,045
<b>LPM MÁX.:</b>	7,9
<b>PSI (BAR) MÁX.:</b>	3300 (227)
<b>MOTOR:</b>	4,0 hp de CC sin escobillas

### INCLUYE

- Pistola de texturas en línea para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX541 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/2 in x 50 pies (13 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 3/8 in x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)

**El pulverizador eléctrico de texturas sin aire más potente. ¡Fin de la discusión!**

El **TexSpray Mark X 240 voltios** es nuestra unidad eléctrica sin aire/ de texturas más productiva. Con casi el doble de suministro que el Mark V, este es el pulverizador que eligen los contratistas profesionales de verdad que quieren aprovechar la energía de 240 voltios disponible en el lugar de construcción o con un generador. Es un verdadero caballo de batalla que puede pulverizar con facilidad una capa fina en un acabado de Nivel 5 y yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido. Incluso puede aplicar toda la gama de imprimadores y pinturas.



*"La razón por la que uso el pulverizador Mark se debe a la productividad y a cuánto trabajo puedo terminar cada día".*

Ron Fuller, *Capataz general*  
Anning-Johnson



**APLICACIONES RESIDENCIALES PEQUEÑAS  
Y COMERCIALES LIGERAS**

# HD Standard Series

**CONFIABILIDAD DIARIA**

Cuando usted aborda proyectos de textura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores HD alimentados a gasolina de la Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento una y otra vez. Manejan la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y los recubrimientos más pesados con facilidad.

**No importa qué pulverizador Standard Series necesite, todos ellos están equipados con muchas características exclusivas que se encuentran “Solo en un equipo de Graco”**

**Motor Honda®** Este motor Honda compacto, liviano y preferido por los contratistas es confiable, tecnológicamente avanzado y fácil de arrancar.

POWERED by **HONDA**™

- ▶ La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo, evitando que se dañe

**SmartControl™ 3.0** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece control de presión de precisión que ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.

- ▶ Pulveriza recubrimientos más gruesos y es compatible con mangueras más largas




**Diseño de carro duradero y resistente** Con un pulverizador Graco, no son solo piezas mecánicas que están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- ▶ Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- ▶ Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- ▶ Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera enrollada
- ▶ El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack™ mantiene despejada la entrada del balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente

**STANDARD  
SERIES**


**Filtro de la bomba Easy Out™** El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- ▶ El gran área de filtrado de 22,3 pulgadas cuadradas (0,014 m<sup>2</sup>) reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad



**Advantage Drive™** La unidad es el vínculo fundamental que existe entre el motor y la bomba. Graco no deja que otros fabriquen nuestro sistema Advantage Drive; en su lugar, lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel en los Estados Unidos.

- ▶ Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- ▶ La unidad de transmisión más duradera en la industria
- ▶ Garantía de por vida

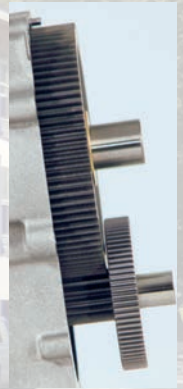

**Listo para trabajar** Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola HD Blue y 50 pies (15 m) de manguera BlueMax™ II.

**Válvula de cebado para servicio pesado** El diseño libre de mantenimiento soporta caídas de alta presión.



**Bomba Endurance con Max Flo™ +** La bomba Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado de hoy en día. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.

- ▶ La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda sumergida en el balde de material
- ▶ La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento ofrece conductos para fluido sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de los materiales más pesados, al tiempo que elimina prácticamente el asentamiento de la bomba
- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



**APLICACIONES RESIDENCIALES  
Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA**

# HD ProContractor Series

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, lo que importa es la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la ProContractor Series de pulverizadores de texturas HD le permite poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

**Los pulverizadores de la ProContractor Series cuentan con las características de la Standard Series *y* mucho más:**



**SmartControl 3.0 con pantalla LED** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico



**WatchDog™** El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



**QuikReel™** Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.

- ▶ La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- ▶ La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- ▶ Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- ▶ La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona



**Listo para pulverizar** Todo lo que necesita: pistola de texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies (30 m) pies de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.



**ProConnect™ 2** Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas



**Caja de herramientas incorporada** Contenedor de almacenamiento conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más los necesita.

# HD IronMan Series

**MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO**

La **potencia, durabilidad y capacidad** son características de un IronMan. Desde su bomba MaxLife a su marco estilo caja antivuelco resistente, la serie de los pulverizadores sin aire alimentados a gasolina HD IronMan está diseñada para los contratistas de verdad que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la IronMan Series cuentan con todas las características de la Standard Series **y mucho, mucho más.**



## SmartControl 3.0 con pantalla LED

La tecnología SmartControl 3.0 avanzada de Graco ofrece un abanico de pulverización constante sin fluctuaciones de la presión, en todas las presiones de pulverización

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico



**WatchDog** El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco

## Manguera y pistola para servicio pesado

100 pies de manguera sin aire BlueMax II de alto rendimiento y una pistola de texturas Blue para servicio pesado que puede manejar materiales más pesados están incluidos con cada pulverizador IronMan.





**Bomba MaxLife® para servicio extremo** Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- ▶ Manga MaxLife y barra Chromex exclusivas
- ▶ Dura más tiempo entre reguarnecimientos
- ▶ Conductos para fluido sobredimensionados que transmiten el flujo máximo de los materiales más pesados, al tiempo que elimina prácticamente el asentamiento de la bomba



- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



**ProConnect 2** Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca cambiar la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas



### Diseño de marco estilo jaula antivuelco

Todos los pulverizadores IronMan están contruidos para los lugares de trabajo con las condiciones de uso más brutales y exigentes.

- ▶ El marco estilo jaula antivuelco para servicio pesado resiste el maltrato más extremo de los lugares de trabajo industriales



### Neumáticos anti pinchaduras

Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados. **Nunca** se desinflarán, dejando el pulverizador varado en el lugar de trabajo.

# Pulverizadores sin aire a gasolina

## TexSpray 5900 HD

SERIES STANDARD	N.º DE PIEZA 16W889
PROCONTRACTOR	16W882

### ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,043
GPM (LPM) MÁX.:	1,6 (6,0)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 160 (5,5)

### INCLUYE

#### UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

#### UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 in x 50 pies (6,4 mm x 15 m)



Bienvenido a un nuevo mundo de pulverización versátil sin aire/de texturas a gasolina con el **TexSpray 5900 HD**. Construido con características imprescindibles diseñadas para ahorrarle tiempo y dinero, el TexSpray 5900 HD ofrece un rendimiento y una versatilidad superiores. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de bases, pinturas y otros recubrimientos pesados, este pulverizador puede manejar cualquier tarea que necesite. ¡Hacer el trabajo es mucho más fácil ahora con Graco!



*"Nos gusta entrenar con los equipos Graco porque sabemos que es lo que los muchachos están utilizando en el campo".*

**Tom Nesbitt**  
Coordinador de aprendizaje para la instalación de yeso  
Consejo 36 del distrito del sur de California



## Pulverizadores sin aire a gasolina

### TexSpray 7900 HD

SERIES	N.º DE PIEZA
STANDARD	16W890
PROCONTRACTOR	16W888
IRONMAN	16X949

#### ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,048
GPM (LPM) MÁX.:	2,2 (8,3)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

#### INCLUYE

##### UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

##### UNIDAD DE LAS SERIES PROCONTRACTOR E IRONMAN:

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 in x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Cuando necesita el más alto rendimiento para los trabajos más grandes, no busque más allá del **7900 HD**. Diseñado desde la bomba a la pistola para ofrecer flujo máximo y durabilidad extrema, cada 7900 HD viene equipado con la bomba Endurance Extreme-Duty MaxLife™, la bomba más resistente de Graco. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores, pinturas y otros recubrimientos pesados, ¡este pulverizador puede hacerlo todo!

EVERY TexSpray 7900 HD IS

**MAXLIFE™**  
EQUIPPED



**PRO**  
Contractor  
SERIES



**IRONMAN**  
SERIES



# DutyMax Standard Series

## **CONFIABILIDAD DIARIA**

Cuando usted aborda proyectos de pintura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores hidráulicos de inmersión directa DutyMax de la Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento una y otra vez. Manejan la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y los recubrimientos más pesados con facilidad.

**Todos los pulverizadores de la Standard Series vienen con estas características “que sólo encuentra en Graco”:**

### **Válvula de cebado para servicio pesado**

El diseño libre de mantenimiento soporta caídas de alta presión.



**Motor Honda®** Compacto, liviano y potente, los motores Honda son confiables, tecnológicamente avanzados y fáciles de arrancar.

- ▶ La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo, evitando que se dañe
- ▶ El preferido por los contratistas



### **Sistema de refrigeración de gran capacidad**

Una bomba hidráulica es solamente tan buena como su sistema de refrigeración, y el diseño innovador de Graco permite que la bomba funcione más fresca y más eficientemente.

- ▶ El depósito hidráulico innovador se estrecha en la parte inferior, lo que permite realizar cambios de fluido más fácil y más exhaustivos
- ▶ Las aletas de refrigeración en el depósito desvían calor del pulverizador
- ▶ No necesita fluido hidráulico especial



### **Diseño de carro duradero y resistente**

Con un pulverizador Graco, no son solo piezas mecánicas que están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- ▶ Recubrimiento de cromo grueso soldado sobre acero que resiste ambientes hostiles
- ▶ Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- ▶ Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera enrollada

**STANDARD  
SERIES**

**Bomba Endurance con Max Flo™+** La bomba Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado de hoy en día. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.

- ▶ La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda sumergida en el balde de material
- ▶ La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento ofrece conductos para fluido sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de los materiales más pesados, al tiempo que elimina prácticamente el asentamiento de la bomba
- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



**Motor hidráulico de alta eficiencia** El motor hidráulico de Graco ofrece un rendimiento sólido como una roca una y otra vez, y lo mantiene en pleno funcionamiento.

- ▶ Cambio más rápido, con mayor capacidad de respuesta
- ▶ Los accesorios 100 % sellados con juntas tóricas evitan las pérdidas
- ▶ Menos piezas en movimiento significan menos mantenimiento y una vida útil más prolongada



**Filtro de la bomba Easy Out** El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia

fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- ▶ El gran área de filtrado de 19,5 pulgadas cuadradas (0,012 m<sup>2</sup>) reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad

**Listo para trabajar** Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola de texturas HD Blue y 50 pies (15 m) de manguera BlueMax™ II.

**Uso en interiores y al aire libre** Cambie rápidamente el motor a gasolina con un motor eléctrico en cuestión de segundos, ¡sin herramientas! (Disponible en DutyMax GH 230DI convertible).

**APLICACIONES RESIDENCIALES  
Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA**

# DutyMax ProContractor Series

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, lo que importa es la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la ProContractor Series de pulverizadores hidráulicos sin aire DutyMax le permite poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

**Los pulverizadores de la  
ProContractor Series cuentan  
con las características de  
la Standard Series y  
mucho más.**



**Listo para pulverizar** Todo lo que necesita: boquillas de giro RAC X SwitchTip, pistola Contractor y 100 pies (30 m) de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.



## Bomba MaxLife® para servicio extremo

Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- ▶ Dura **6 veces más** entre reguarnecimientos
- ▶ Manga y barra MaxLife exclusivas
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior
- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando



**QuikReel™** Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar hasta 300 pies (91 m) de manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.

- ▶ La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- ▶ La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- ▶ Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrito
- ▶ La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona



**ProConnect™** El sistema de remoción e instalación de la bomba ProConnect de Graco hace que sea fácil y rápido reemplazar la bomba

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas

## Rejilla filtrante de servicio pesado

Resiste a los impactos severos.



## Pulverizador sin aire hidráulico

# TexSpray DutyMax GH 230DI Convertible

SERIES	N.º DE PIEZA
STANDARD	24W943
STANDARD con Kit de motor eléctrico (no CSA)	24W944
STANDARD con Kit de motor eléctrico (CSA)	24W945
PROCONTRACTOR	24W962
PROCONTRACTOR con Kit de motor eléctrico (no CSA)	24W963
PROCONTRACTOR con Kit de motor eléctrico (CSA)	24W964

**ESPECIFICACIONES** (con motor a gasolina)

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,053
GPM (LPM) MÁX.:	2,35 (8,9)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	200 (6,5)

**ESPECIFICACIONES** (con motor eléctrico)

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,031
GPM (LPM) MÁX.:	1,10 (4,2)

### INCLUYE

#### UNIDADES DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas de giro SwitchTip y portaboquillas LTX427, LTX531
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

#### UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola de texturas para trabajo pesado
- Boquillas de giro SwitchTip y portaboquillas LTX427, LTX531
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
- Manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)



**¡Ahora disponible con  
el motor diésel Kohler!**

DH 230DI ProContractor Series  
NP 17G592

Quando su trabajo requiere la máxima productividad y versatilidad, recurra al pulverizador completamente nuevo **DutyMax GH 230DI** para realizarlo *¡rápidamente!*. Equipado con una bomba de inmersión directa con carrera larga, este caballo de batalla hidráulico está construido para los trabajos más grandes y los materiales más exigentes. Construido para usted en Standard y ProContractor Series.



*¡La capacidad de convertirlo de gasolina a energía eléctrica en cuestión de segundos sin herramientas!*



Eche un vistazo a la línea completa de pulverizadores hidráulicos alimentados a o visite [graco.com](http://graco.com) hoy para ver



## Pulverizador sin aire hidráulico

Cuando necesite un rendimiento máximo, recurra a los pulverizadores completamente nuevos **DutyMax GH 300DI** para realizar el trabajo *¡rápidamente!*

Equipado con una bomba de inmersión directa con carrera larga, este caballo de batalla hidráulico puede manejar los trabajos más grandes y los materiales más exigentes. Construido para usted en Standard y ProContractor Series.



## TexSpray DutyMax GH 300DI

SERIES	N.º DE PIEZA
STANDARD	24W967
PROCONTRACTOR	24W968

### ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,057
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11,4)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	270 (9,0)

### INCLUYE

#### UNIDADES DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola en línea para servicio pesado
- LTX643, WR1239 SwitchTips y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 3/8 in x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)

#### UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola en línea para servicio pesado
- LTX643, WR1239 SwitchTips y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
- Manguera flexible de 3/8 in x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)



# GARANTÍA

## PROTECCIÓN DE PULVERIZACIÓN

Estamos detrás de cada equipo que fabricamos con la garantía más fuerte de la industria.

Pulverice con la confianza de que probablemente no tendrá que usar nunca la garantía de Graco, pero si la necesita. . .  
*vamos a responder.*

### GARANTÍA DEL MOTOR DE POR VIDA

Si el motor falla tras su uso normal, se lo sustuiremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador (Mark IV, Mark V y Mark X 240 Volt).

### GARANTÍA DEL TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA

Si la transmisión falla tras su uso normal, se la sustuiremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador (Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD y 7900 HD).

### GARANTÍA DE 1 AÑO\*

Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador.

### SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece la red más amplia de distribuidores autorizados en toda la industria. Visite la sección "Where to Buy" (Dónde comprar) en [www.graco.com](http://www.graco.com) sección para encontrar su distribuidor o centro de servicio más cercano.

\*AMÉRICA DEL NORTE SOLAMENTE. Vea sus distribuidores locales de Graco para obtener información específica del país.



**Nadie construye pulverizadores como este.**

# Accesorios

## PULVERIZADORES SIN AIRE DE TEXTURAS

Además de los mejores pulverizadores de la industria, Graco fabrica accesorios que le permiten trabajar de forma más rápida y productiva. Desde pistolas y boquillas resistentes a mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten personalizar su pulverizador para lograr el máximo rendimiento que mejor se adapte a su trabajo.

**Tolva de textura de 25 galones (95 litros)** Esta tolva versátil de gran capacidad se conecta directamente al pulverizador Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, HD 5900 y HD 7900. Aumenta la productividad al reducir al mínimo las recargas de material y es fácil de instalar y maniobrar en todo el lugar de trabajo. N.º de pieza 287987



**Kit de atomizador de aire** ¿Por qué limitar lo que se puede pulverizar? El Kit de atomizador de aire se adjunta a la pistola de texturas para servicio pesado y la pistola Flex, lo que le permite conectar un compresor de aire para crear acabados de texturas decorativas como cáscara de naranja, salpicado y pulido. N.º de pieza 244223 (sin manguera)

**Kit de acabado fino** El Kit de acabado fino se adjunta a las pistolas del RTX 1500 y GTX 2000EX y ofrece un acabado más uniforme y controlable que es ideal para los trabajos de reparación. Una vez que lo pruebe, ¡nunca lo volverá a sacar! N.º de pieza 287227



### Para pulverizadores TexSpray RTX y GTX

- 288629 Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 650, RTX 1400si
- 288628 Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 900/1250
- 24S134 Pistola con gatillo para pulverización de aire con conexión roscada RTX 1500, 2000PI y 5000PI
- 24S135 Pistola con gatillo para pulverización de aire con conexión roscada RTX 5000PX y 5500PX
- 248093 Pistola con gatillo para pulverización con aire con conexión de manguera roscada Pistola de repuesto para pulverizadores de las series Compact HP y GTX 2000EX.
- 287328 Kit de aire externo RTX 1500, 5000 y 5500 Conecte un compresor de aire independiente para una mayor potencia de atomización.
- 238807 Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con conexión de manguera roscada (No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)
- 238080 Pistola Flex Head con conexión de manguera roscada (No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)
- 287314 Manguera de la bomba RotoFlex HD: Para su uso con RTX 1500, RTX 5000PI, RTX 5000PX, RTX 5500PX
- 288623 Manguera de la bomba RotoFlex II: Para su uso con RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1400si, RTX 2000PI



### BOQUILLAS

#### Para usar en pistola de expansión y pistolas FlexHead

- |        |                            |        |                             |
|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|
| 190943 | Boquilla de 3/16 in (5 mm) | 190945 | Boquilla de 5/16 in (8 mm)  |
| 190944 | Boquilla de 1/4 in (6 mm)  | 190946 | Boquilla de 3/8 in (9,5 mm) |

#### Para usar en RTX 650, 900, 1250 y pistolas de tolva

- 234153 Kit de boquillas de pulverización  
 ▶ Incluye 1 de cada boquilla: 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm.

#### Para usar en la Pistola de texturas para trabajo pesado RTX y las pistolas de la serie GTX 2000

- |        |                  |        |                   |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| 15C883 | Boquilla de 3 mm | 15C886 | Boquilla de 8 mm  |
| 15C884 | Boquilla de 4 mm | 15C887 | Boquilla de 10 mm |
| 15C885 | Boquilla de 6 mm | 15C888 | Boquilla de 12 mm |



#### Para su uso en Pistola de texturas para trabajo pesado RTX y GTX

- |        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| 24S142 | Kit de accesorios WideTex                              | 24S138 | Boquilla WideTex, templada, W8, 6 unidades por paquete  |
| 24S143 | Kit de accesorios WideTex, templados                   | 24S139 | Boquilla WideTex, templada, W10, 6 unidades por paquete |
| 24S136 | Boquilla WideTex, templada, W4, 6 unidades por paquete | 24S140 | Boquilla WideTex, templada, W12, 6 unidades por paquete |
| 24S137 | Boquilla WideTex, templada, W6, 6 unidades por paquete | 24S141 | Boquilla WideTex, templada, WXL, 6 unidades por paquete |



## Para pulverizadores TexSpray: Pulverizadores RTX y GTX *CONT.*

### KITS DE MANGUERAS

- 288622 Kit de manguera trenzada transparente RTX 650: Manguera de fluido de 3/4 in x 20 pies (19 mm x 6 m)  
 17J454 Kit de manguera trenzada RTX 900, 1250 y 1400s: Manguera de fluido de 3/4 in x 25 pies (19 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 in x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)

### MANGUERA DE REPUESTO ESTÁNDAR RTX

- 17J454 Kit para manguera de color azul translúcido: 3/4 in x 25 pies (19 mm x 7,5 m)  
 17J420 Kit para manguera de color azul translúcido: 1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)  
 17L001 Kit para manguera de color azul translúcido: 1 de in x 35 pies (25,4 mm x 10,7 m)  
 17J421 Kit para manguera de color azul translúcido: 1 in x 50 pies (25,4 mm x 15 m)  
 17L004 Kit para manguera de color azul translúcido: 1-1/4 in x 25 pies (31,7 mm x 7,5 m)  
 17L006 Kit para manguera de color azul translúcido: 1-1/4 de in x 35 pies (31,7 mm x 10,7 m)  
 17L008 Kit para manguera de color azul translúcido: 1-1/4 in x 50 pies (31,7 mm x 15 m)



### MANGUERA DE SERVICIO PESADO

- 17L010 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: Manguera flexible de 1 in x 10 pies (25,4 mm x 3 m)  
 17L000 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: 1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)  
 17L002 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: 1 de in x 35 pies (25,4 mm x 10,7 m)  
 17L003 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: 1 in x 50 pies (25,4 mm x 15 m)  
 17L005 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: 1-1/4 in x 25 pies (31,7 mm x 7,5 m)  
 17L007 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: 1-1/4 de in x 35 pies (31,7 mm x 10,7 m)  
 17L009 Kit para manguera de servicio pesado de azul sólido: 1-1/4 in x 50 pies (31,7 mm x 15 m)

### ACCESORIOS ADICIONALES

- 118487 Kit Cam-Lock: Para convertir una pistola de pulverización con aire con conexión roscada a una conexión cam-lock.  
 287337 Kit Cam-Lock: Para convertir una manguera con conexión roscada a una conexión cam-lock.  
 248112 Kit de sifón de la serie GTX 2000: Para bombear directamente desde su recipiente de mezcla.  
 248117 Kit de línea de aire de la serie GTX 2000: Para la operación remota del compresor de aire GTX 2000ex.  
 248515 Kit de limpieza de bola de esponja: Para manguera de DI de 1 in (25 mm) Cant. 5  
 17L012 Kit de limpieza de bola de esponja: Para manguera de DI de 1-1/4 in Cant. 5 por paquete  
 15T647 Cable de prolongación de 50 pies (15 m) de 240 V para RTX 5500px

## Para pulverizadores TexSpray: Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, DutyMax GH 230Dl Convertible, DutyMax GH 300Dl

### PISTOLAS

- 246468 Pistola Flex Plus  
 241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado  
 245820 Pistola de texturas para servicio pesado en línea



### KITS DE MANGUERAS PARA PISTOLA

- 241338 Kit de manguera para pistola de texturas Blue para servicio pesado con boquilla de giro 531 RAC X SwitchTip  
 ▶ Manguera de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi, manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi, acopladores y boquilla de giro 427 RAC X SwitchTip adicional  
 289585 Kit de manguera para pistola de texturas para servicio pesado en línea con boquilla de giro LTX643 SwitchTip  
 ▶ Manguera de 1/2 in x 50 pies (13 mm x 15 m) de 4000 psi, manguera flexible de 3/8 in x 12 pies (9,5 mm x 3,6 m), pieza giratoria y accesorios



### TOLVA

- 287987 Tolva de textura de 25 galones (95 litros)  
 ▶ Se conecta directamente a Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 5900 Convertible, 7900 HD, DutyMax GH 230Dl Convertible, DutyMax GH 300Dl.  
 243380 Adaptador de manguera Cam-Lock  
 ▶ Se conecta a la tolva de texturas en las unidades GMAX II 7900, 1030 FC o los pulverizadores HTX 2030.


### ACCESORIOS ADICIONALES

- 244052 Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para trabajo pesado con manguera de aire  
 ▶ Calificación mínima del compresor de aire de 15 pies cúbicos por minuto a 90 psi.  
 244223 Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para trabajo pesado sin manguera de aire  
 ▶ Calificación mínima del compresor de aire de 15 pies cúbicos por minuto a 90 psi.  
 289669 Kit de sifón de 55 galones: para Mark X 240 Volt, 7900 HD, DutyMax GH 230Dl Convertible, DutyMax GH 300Dl  
 15T647 Cable de prolongación de 50 pies (15 m) para Mark X 240 Volt



### PISTOLAS

- 24B327 Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8, 10 mm, filtros de malla 18 y 30, boquilla RAC X 671 y portaboquillas
- 24B944 Pistola de expansión de 2 pies (1 m) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador para acabado fino
- 24B945 Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador para acabado fino
- 241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado
- 24R054 Aplicador de pistola con gatillo HTX 2030

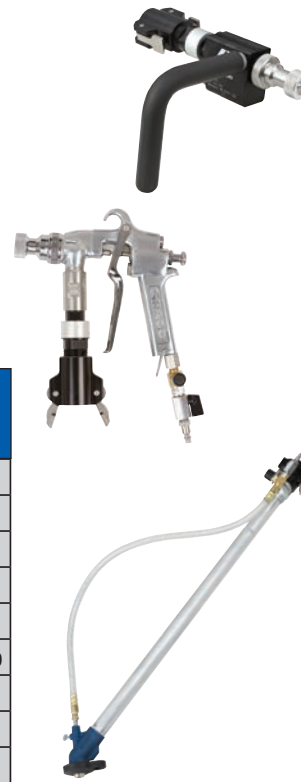

### GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS\*

Tamaño de la boquilla	Exterior Aridos
3 mm	hasta 1,0 mm (máximo)
4 mm	hasta 1,25 mm (máximo)
5 mm	hasta 1,5 mm (máximo)
6 mm	hasta 2,0 mm (máximo)
8 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
9,5 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
10 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
11 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
13 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
14 mm	hasta 2,5 mm (máximo)

Tamaño de la boquilla	Interior Material liso
3 mm	Acabado fino de cáscara de naranja/niebla
4 mm	Acabado fino de cáscara de naranja/niebla
5 mm	Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras
6 mm	Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras
8 mm	Salpicado, pulido pequeño a mediano
9,5 mm	Acústica/palomitas de maíz, salpicado, pulido mediano
10 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
11 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
13 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
14 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande

\*El requisito del tamaño de la boquilla podría variar en función de la viscosidad del material, el acabado deseado, la tasa de producción y las configuraciones de aire.

### PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO

- 287227 Kit de acabado fino
  - ▶ Incluye discos de pulverización de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador.
- 248888 Boquilla de 3 mm                    248526 Boquilla de 8 mm
- 248524 Boquilla de 4 mm                248527 Boquilla de 10 mm
- 248525 Boquilla de 6 mm

### PISTOLAS DE EXPANSIÓN POLE Y FLEX HEAD

- 16A443 Boquilla de 5 mm                16A448 Boquilla de 13 mm
- 16A444 Boquilla de 6 mm                16A449 Boquilla de 14 mm
- 16A445 Boquilla de 8 mm                16A420 Tapa, Boquilla - Suave
- 16A446 Boquilla de 9,5 mm              16A405 Tapa, Boquilla - Media
- 16A447 Boquilla de 11 mm              16A421 Tapa, Boquilla - Dura
- 16A246 Adaptador para acabado fino

### KITS DE MANGUERAS

- 24B300 Manguera de fluido de 3/4 in x 50 pies (1,9 m x 15 m) con interruptor de encendido/apagado remoto
- 24B326 Manguera de fluido de extensión de 3/4 in x 50 pies (1,9 m x 15 m)

### KIT CONVERT-A-PUMP (CONVERSIÓN DE BOMBA)

- 24B140 Kit de bomba de alta presión MaxLife Endurance
  - ▶ Incluye: Pistón de alta presión, pistola de texturas para servicio pesado, manguera de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m), manguera flexible de 1/4 in x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi y boquilla de giro RAC X 643 SwitchTip.



### ACCESORIOS ADICIONALES

- 287987 Tolva de textura de 25 galones (95 litros)
- 243380 Adaptador de manguera Cam-Lock
  - ▶ Conecta la tolva de texturas a la bomba de texturas de alto suministro HTX 2030.
- 24C414 Kit de corte de material mediante válvula de bola

### Para pulverizadores: President 10:1, 1030 FC

#### KIT DE PISTOLA Y MANGUERA PARA PISTOLA

- 235490 Pistola de pulverización con aire President 10:1
- 235737 Kit de manguera 1030 FC
  - ▶ Manguera de fluido de 3/4 in x 50 pies (19 mm x 15 m), manguera de aire de 1/2 in x 50 pies (13 mm x 15 m)

# Especificaciones de los pulverizadores de texturas



		TexSpray RTX 2000PI	TexSpray RTX 5000PI	TexSpray RTX 5500PI 240 Volt	TexSpray RTX 5000PX	TexSpray RTX 5500PX 240 Volt	TexSpray GTX 2000ex
RENDIMIENTO	psi (bar) máx.	70 (4,8)	100 (6,9)	100 (6,9)	100 (6,9)	100 (6,9)	120 (8,3)
	gpm (l/min) máx.	2,0 (37,6)	5,0 (19)	5,0 (19)	5,0 (19)	5,5 (21)	4,0 (15,1)
	Motor	1,7 hp	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	N/C
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	6,1 pies <sup>3</sup> /min a 20 psi 0,17 m <sup>3</sup> /min	8,6 pies <sup>3</sup> /min a 20 psi 0,24 m <sup>3</sup> /min	8,6 pies <sup>3</sup> /min a 20 psi 0,24 m <sup>3</sup> /min	8,6 pies <sup>3</sup> /min a 20 psi 0,24 m <sup>3</sup> /min	9,1 pies <sup>3</sup> /min a 20 psi 0,26 m <sup>3</sup> /min	Requisitos mínimos obligatorios del compresor de aire suministrado por el usuario: 12 pies <sup>3</sup> /min a 100 psi 0,33 m <sup>3</sup> /min
INCLUYE	Pistola	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado
	Manguera	1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)	1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)	1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)	1-1/4 in x 25 pies (32 mm x 7,5 m)	1-1/4 in x 25 pies HD (32 mm x 7,5 m)	1 in x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)
	Longitud máx. de la manguera	50 pies (15,4 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)
	Boquillas	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas WS de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y boquillas XL W 12 mm	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas WS de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y boquillas XL W 12 mm	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm templadas	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm templadas	Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
DIMENSIONES	Peso en libras (kg)	70 (31,7)	159 (72,1)	159 (72,1)	163 (73,9)	163 (73,9)	95 (43)
	Dimensiones	22 in ancho x 24 in largo x 41 in alto (46 cm ancho x 56 cm largo x 104 cm alto)	23 in ancho x 30 in largo x 41 in alto (58 cm ancho x 76 cm largo x 104 cm alto)	23 in ancho x 30 in largo x 41 in alto (58 cm ancho x 76 cm largo x 104 cm alto)	23 in ancho x 30 in largo x 41 in alto (58 cm ancho x 76 cm largo x 104 cm alto)	23 in ancho x 30 in largo x 41 in alto (58 cm ancho x 76 cm largo x 104 cm alto)	26 in ancho x 27 in largo x 40 in alto (66 cm ancho x 88 cm largo x 102 cm alto)
	Galones (litros) de la tolva	13 (49)	15 (57)	15 (57)	15 (57)	15 (57)	17 (64)
MANUALES	Funcionamiento	3A3258	3A3265	3A3265	3A3265	3A3265	313384
	Reparación	3A3258	3A3265	3A3265	3A3265	3A3265	313385
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Acústica simulada y yeso	Acústica simulada y yeso	Acústica simulada y yeso	Acústica simulada y yeso, materiales elastoméricos, recubrimientos para terrazas y algunos materiales basados en cemento	Acústica simulada y yeso, materiales elastoméricos, recubrimientos para terrazas y algunos materiales basados en cemento	Acústica simulada y yeso, materiales elastoméricos, recubrimientos para terrazas y algunos materiales basados en cemento
	Superficies	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Exteriores residenciales y comerciales	Exteriores residenciales y comerciales	Exteriores residenciales y comerciales
MODELO	Número de pieza	17H573	17H575	17H578	17H579	17K680	257030



		President 10:1
RENDIMIENTO	psi (bar) máximos	1000 (70)
	gpm (lpm) máximos	3,0 (11)
	Motor	President de aire
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	Calificación mínima del compresor de aire suministrado por el usuario: 80 pies <sup>3</sup> /min a 90 psi para obtener los mejores resultados
INCLUYE	Pistola	Pulverización con aire para servicio pesado
	Longitud máxima de la manguera	200 pies (60,7 m)
	Boquilla	6 mm
DIMENSIONES	Peso lb (kg)	43 (20) Solo bomba
	Dimensiones	7 in de ancho x 57 in de largo x 18 in de alto (18 cm de ancho x 145 cm de largo)
MANUALES	Modelos de acero al carbono	306402
	Modelos de acero inoxidable	309489
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Texturas de lisas hasta con gran contenido de áridos con arena silíceo, perlita, vermiculita y poliestireno, de grado suave, medio, grueso y extra grueso
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales para servicio pesado
MODELO	Número de pieza	Acero al carbono completo - 225886 Acero al carbono completo - 225877 Acero inoxidable solo - 954088 Acero inoxidable completo - 987429

		TexSpray HTX 2030 Completo	TexSpray HTX 2030 Completo Plus+		
CONFIGURACIONES DEL PULVERIZADOR	Número de pieza	258740	258741		
	Para pulverización	Para acabados con áridos y lisos para exteriores, así como también para acabados de textura para interiores comunes como cáscara de naranja, salpicado, pulido y de acústica simulada.	Para acabados con áridos y lisos para exteriores, así como también acabados de textura en interiores comunes. También puede aplicar sin aire la amplia gama de recubrimientos lisos más pesados, de Nivel 5, imprimadores y pinturas.		
	<b>INCLUYE:</b>				
	Bomba de texturas de pistón de alto suministro	✓	✓		
	Pistola en línea FreeFlo	✓	✓		
	Manguera de 3/4 in x 50 pies (19 mm x 15 m)	✓	✓		
	Conjunto de aspiración de 55 galones	✓	✓		
	Kit de acabado fino de boquillas de 1/8 in, 1/4 in, 5/16 in y 3/8 in	✓	✓		
	Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm	✓	✓		
	Boquilla sin aire RAC X 671	✓	✓		
	Bomba sin aire de alta presión MaxLife Endurance	Opcional (Kit de Bomba 24B140)	✓		
	Pistola de texturas para trabajo pesado	N/C	✓		
	Manguera Blue Max II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m) y manguera flexible de 3 pies (1 m)	N/C	✓		
	Boquilla sin aire RAC X 643	N/C	✓		
		<b>Bomba de texturas de alto suministro</b>	<b>Con bomba de texturas de alto suministro</b>	<b>Con bomba de alta presión MaxLife Endurance</b>	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tamaño máximo de la boquilla	0,071	0,071	0,048	
	gpm (lpm) máximos	3,0 (11)	3,0 (11)	2,2 (8,3)	
	psi (bar) máximos	1000 (70)	1000 (70)	3300 (227)	
	Motor Honda cc (hp a 3600 rpm)	200 (6,5)	200 (6,5)		
	Compresor	Compresor de aire suministrado por el usuario necesario para algunos acabados de textura. Calificación mínima del compresor de aire de 25 pies <sup>3</sup> /min a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener los mejores resultados	Compresor de aire suministrado por el usuario necesario para algunos acabados de textura. Calificación mínima del compresor de aire de 25 pies <sup>3</sup> /min a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener los mejores resultados		
	Peso en libras (kg)	155 (70)	155 (70)	150 (68)	
	<b>BOMBA:</b>				
	Admisión	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	
	Barra	Cromo duro	Cromo duro	Chromex	
	Manga	Cromo duro	Cromo duro	MaxLife	
Empaquetaduras	Poliétileno de alta densidad	Poliétileno de alta densidad	V-Max Blue		

		TexSpray Mark IV		TexSpray Mark V	
		120 voltios	240 voltios	120 voltios	240 voltios
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,033	0,031	0,039	0,035
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	lpm máximos	4,1	3,6	5,1	4,5
	Hp del Motor MaxPower	2,2 hp de CC sin escobillas	2,0 hp de CC sin escobillas	2,8 hp de CC sin escobillas	2,2 hp de CC sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso kg	49	49	61	61
	Salida de aire del compresor	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO	Número de pieza	16W897–120 voltios 16X956–230 voltios	16W898–120 voltios 16Y894–230 voltios	16W905–120 voltios 16X967–230 voltios	16W906–120 voltios 16Y867–230 voltios	16X947–120 voltios 16Y874–230 voltios
	INCLUYE	Pistola	FlexPlus	FlexPlus	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado
Manguera		3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
Boquilla(s)		RAC X 425	RAC X 425	RAC X 427 y 531	RAC X 427 y 531	RAC X 427 y 531
Filtro		Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	Barra	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		-	QuikReel	-	QuikReel	Marco estilo jaula antiv
		-	FastFlush	-	FastFlush	Pantalla de LED
		-	Pantalla de LED	-	Pantalla de LED	Watchdog
		-	Watchdog	-	Watchdog	Neumáticos anti pincha
		-	Caja de herramientas integrada	-	Caja de herramientas integrada	FastFlush
MANUAL	Funcionamiento	332916	332916	332916	332916	332916
	Piezas	332918	332918	332918	332918	332918
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores comerciales e industrial a gran escala



## TexSpray Mark X

**240 voltios**

0,045

3300 (227)

7,9

4,0 hp de CC sin escobillas

SmartControl 3.0

64

Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.



STANDARD	PROCONTRACTOR
16Y536	16Y913
Textura en línea para servicio pesado	Textura en línea para servicio pesado
1/2 in x 50 pies (13 mm x 15 m)	1/2 in x 100 pies (13 mm x 30 m)
RAC X 531 y 541	RAC X 531 y 541
Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
Sistema QuikChange	ProConnect 2
Chromex	Chromex
Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
-	QuikReel
-	-
-	Pantalla de LED
-	Watchdog
-	Caja de herramientas integrada
332916	332916
332918	332918
Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad
Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala



		TexSpray 5900 HD
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,043
	psi (bar) máximos	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	1,60 (6,0)
	CC del motor Honda (hp)	Honda 160 (5,5)
	Control	SmartControl 3.0
	Peso en lb (kg)	147 (67)
	Salida de aire del compresor	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.

		TexSpray 7900 HD
		0,048
		3300 (227)
		2,20 (8,3)
		Honda 200 (6,5)
		SmartControl 3.0
		159 (72)
		Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	16W889	16W882
INCLUYE	Pistola	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado
	Manguera	3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
	Boquillas	LTX427 y LTX531	LTX427 y TX531
	Filtro	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Barra	Chromex	Chromex
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		-	QuikReel
		-	-
		-	Pantalla de LED
		-	Watchdog
		-	Caja de herramientas integrada
MANUAL	Funcionamiento	332919	332919
	Piezas	332921	332921
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande

		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
		16W890	16W888	16X949
		Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado
		3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 in x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
		LTX427 y LTX531	LTX427 y LTX531	LTX427 y LTX531
		Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
		Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
		Chromex	Chromex	Chromex
		MaxLife Extreme Duty	MaxLife Extreme Duty	MaxLife Extreme Duty
		-	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco
		-	-	Pantalla de LED
		-	Pantalla de LED	Watchdog
		-	Watchdog	Neumáticos anti pinchaduras
		-	Caja de herramientas integrada	
		332919	332919	332919
		332921	332921	332921
		Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad
		Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala	Interiores y exteriores comerciales e industriales a gran escala

		<b>TexSpray DutyMax GH 230DI</b> Convertible	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tamaño máximo de la boquilla	0,053	
	psi (bar) máximos	3300 (227)	
	gpm (lpm) máximos	2,35 (8,9)	
	CC del motor Honda (hp)	Honda 200 (6,5)	
	Control	-	
	Peso en lb (kg)	203 (92)	
	Salida de aire del compresor	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	

		<b>TexSpray DutyMax GH 300DI</b>	
		0,057	
		3300 (227)	
		3,0 (11,4)	
		Honda 270 (9,0)	
		-	
		218 (99)	
		Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	
<b>MODELO</b>	Número de pieza	24W943 alimentado a gasolina solamente 24W944 alimentado a gasolina y eléctrica de 120 V (no CSA) 24W945 alimentado a gasolina y eléctrica de 120 V (CSA)	24W962 alimentado a gasolina solamente 24W963 alimentado a gasolina y eléctrica de 120 V (no CSA) 24W964 alimentado a gasolina y eléctrica de 120 V (CSA) 17G592 alimentado a combustible diésel solamente	
	<b>INCLUYE</b>	Pistola	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado
		Manguera	3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	3/8 de in x 100 pies (9,5 mm x 30 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)
Boquillas		LTX427 y LTX531	LTX427 y LTX531	
Filtro		Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	
<b>BOMBA</b>	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	
	Barra	Cromo duro	Cromo duro	
	Manga	Acero inoxidable templado	MaxLife Extreme Duty	
<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE</b>		-	QuikReel	
		-	Rejilla filtrante de servicio pesado	
		-		
		-		
		-		
<b>MANUAL</b>	Funcionamiento			
	Piezas			
<b>APLICACIONES TÍPICAS</b>	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	

		STANDARD	PROCONTRACTOR
		24W967	24W968
		Pistola en línea para servicio pesado	Pistola en línea para servicio pesado
		3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 3/8 in x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)	3/8 de in x 100 pies (9,5 mm x 30 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 3/8 in x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)
		LTX643 y WR1239	LTX643 y WR1239
		Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
		Sistema QuikChange	ProConnect 2
		Cromo duro	Cromo duro
		Acero inoxidable templado	MaxLife Extreme Duty
		-	QuikReel
		-	Rejilla filtrante de servicio pesado
		-	
		-	
		-	
		Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxi, yeso y otros materiales de alta viscosidad
		Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande



## ACERCA DE GRACO

## PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las constantes inversiones de Graco en manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado internacional diversificado.

## SEDES DE GRACO

### DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMÉRICA

#### MINNESOTA

Sede mundial  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BÉLGICA

Oficina Central Europea  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Bélgica  
Tel.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIA PACÍFICO

#### AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Oficina de Representación  
en Shanghai  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
República Popular de China  
Tel.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### INDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
Oficina de enlace en India  
Room 443, Augusta Point Regus  
Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPÓN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japón 2240025  
Tel.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### COREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Corea 431-060  
Tel.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

## VENTA/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO TÉCNICO

Llame hoy para obtener información sobre productos o para solicitar una demostración.

**800-690-2894** o visítenos en [www.graco.com](http://www.graco.com).

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

América del Norte  
Servicios de atención al cliente  
800-690-2894  
Fax 800-334-6955